


Правила адресних показчиків Києва

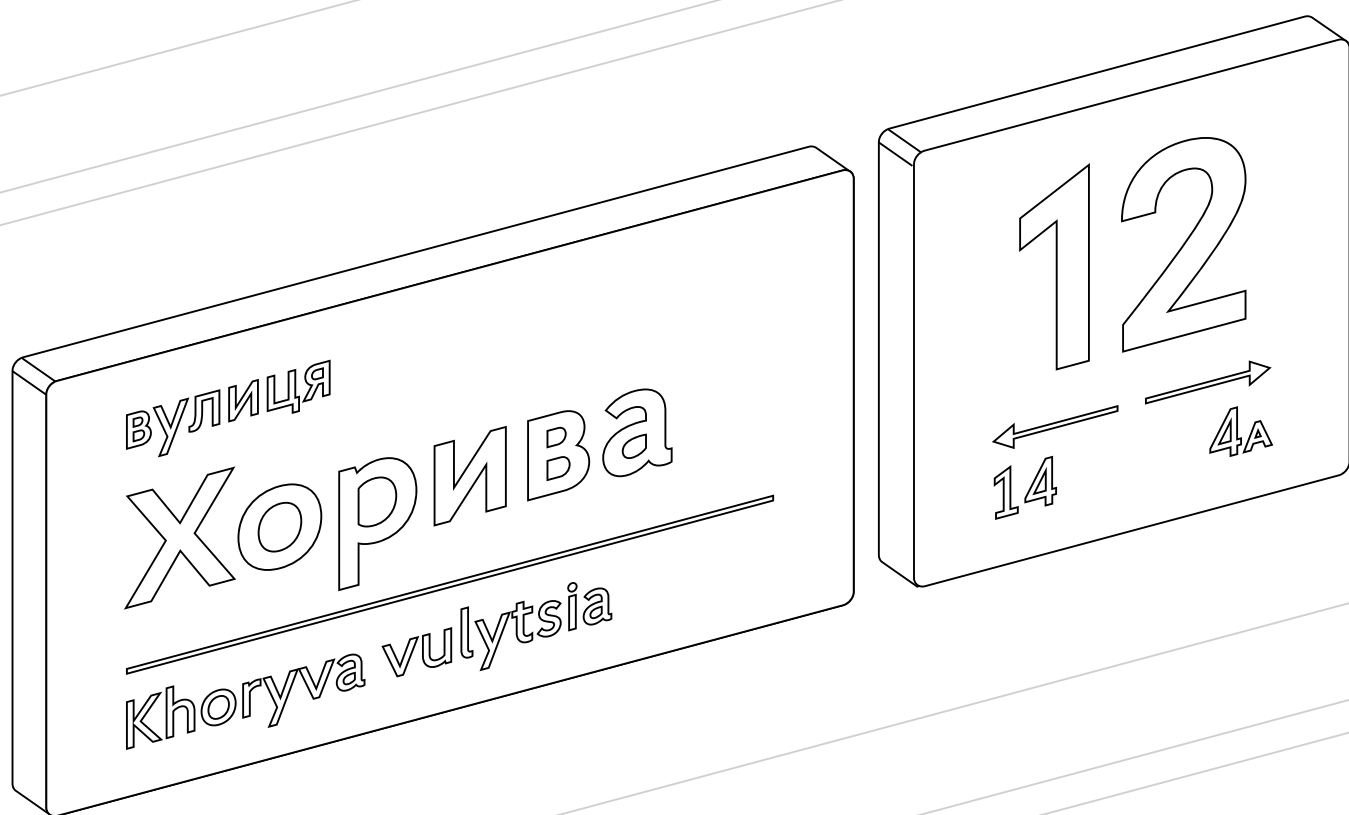

ЧЕРНЕТКА

Грудень 2017

АЗ АГЕНТИ ЗМІН

Зміст

1. Дизайн	4
1.1 Види показчиків	4
1.1.1 Показчик з назвою вулиці	5
1.1.2 Показчик з номером будинку зі стрілками	5
1.1.3 Показчик з номером будинку без стрілочок	5
1.1.4 Вертикальний показчик з назвою вулиці і номером будинку	6
1.2 Кольори	7
1.3 Матеріал та форма	7
1.4 Кріплення	8
1.5 Правила стрілок	9
1.6 Правила скорочення назв	10
1.7 Правила написання номерів	11
1.8 Правила транслітерації латинкою	13
1.9 Шрифт	14
1.10 Вибір типорозмірів показчиків для вулиці	15
1.11 Типорозміри для вузьких вулиць	16
1.11.1 Назва вулиці	16
1.11.2 Номер будинку зі стрілками	18
1.11.3 Номер будинку без стрілок	20
1.11.4 Вертикальний показчик з назвою вулиці і номером будинку	23
1.12 Типорозміри для широких вулиць	25
1.12.1 Назва вулиці	25
1.12.2 Номери будинків зі стрілками	26
1.12.3 Номери будинків без стрілок	29
1.12.4 Вертикальний показчик з назвою вулиці і номером будинку	33
2. Розміщення показчиків	35
2.1 Показчик з назвою вулиці	35
2.2 Показчик з номером будинку	39

2.3 Вертикальний покажчик з назвою вулиці та номером будинку.....	43
3. Розміщення покажчиків на фасадах	47
3.1 Один відносно одного.....	47
3.2 Відносно архітектурних елементів фасаду	49
3.3 Відносно рустового каменю	52
3.4 Розміщення покажчиків на куті будинку	53
Приклади	54

1. Дизайн

1.1 Види показчиків

Існують чотири види показчиків: з назвою вулиці, з номером будинку зі стрілками, з номером без стрілок, вертикальні з назвою та номером. Кожен вид показчиків існує у двох розмірах: менші для вузьких та більші для широких вулиць.

Назва вулиці та номер будинку для вузької вулиці.



Назва вулиці та номер будинку для широкої вулиці.

Вертикальний показчик з назвою вулиці та номером будинку для вузької та широкої вулиць.




1.1.1 Показчик з назвою вулиці

Встановлюється на фасадах будинку, які виходять на вулицю.



1.1.2 Показчик з номером будинку зі стрілками

Встановлюється на фасаді будинку, який виходить на вулицю, якщо фасад паралельний до вулиці.

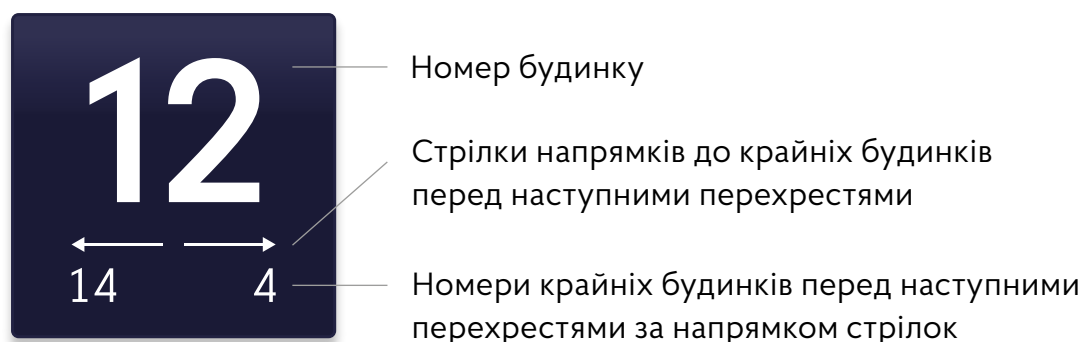


1.1.3 Показчик з номером будинку без стрілок

Встановлюється на фасаді будинку, який виходить на вулицю, якщо фасад непаралельний до вулиці.



1.1.4 Вертикальний показник з назвою вулиці і номером будинку

Встановлюється на фасадах будинку, які виходять у двір.

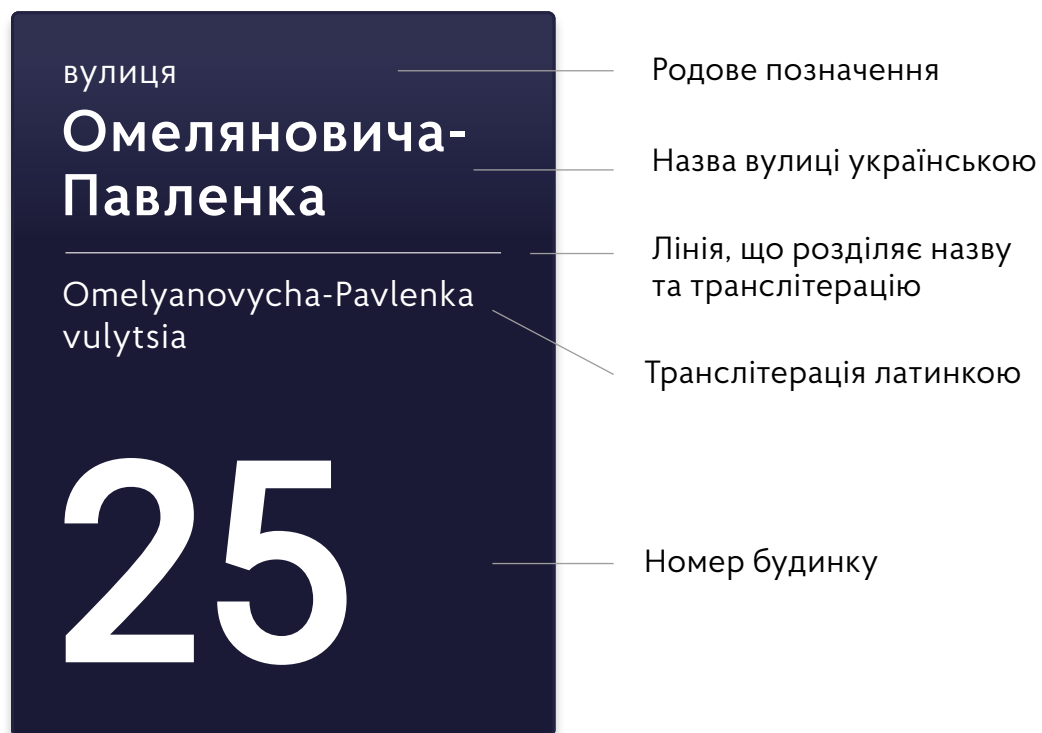

1.2 Кольори

Тло – темний синій, текст і елементи – білий.



Темний синій RAL 5013

СМУК: 75/65/0/75



Білий RAL 9003

СМУК: 0/0/0/0

1.3 Матеріал та форма

Показчики металеві, вкриті силікатною емаллю, прямокутної форми, із заокругленими кутами

Показчики мають бути виготовлені за стандартом **ISO 28722:2008**.

Основа показчика: сталь (рекомендується DC04EK EN 10209-2013) товщиною від 1 до 1,5 мм. Висота борта показників від 15 до 18 мм.

Радіус заокруглення кутів:

- 5 мм для малих типорозмірів показників;
- 7,5 мм для великих типорозмірів показників.




1.4 Кріплення


1.4.1 Показчики кріпляться за допомогою гнутих оцинкованих кронштейнів. Кронштейни встановлюються всередині по боках показчика. Після встановлення кронштейнів поверх них встановлюється показчик і кріпиться до них гвинтами М4х8 або М5х10.



Гвинти М4х8 або М5х10.

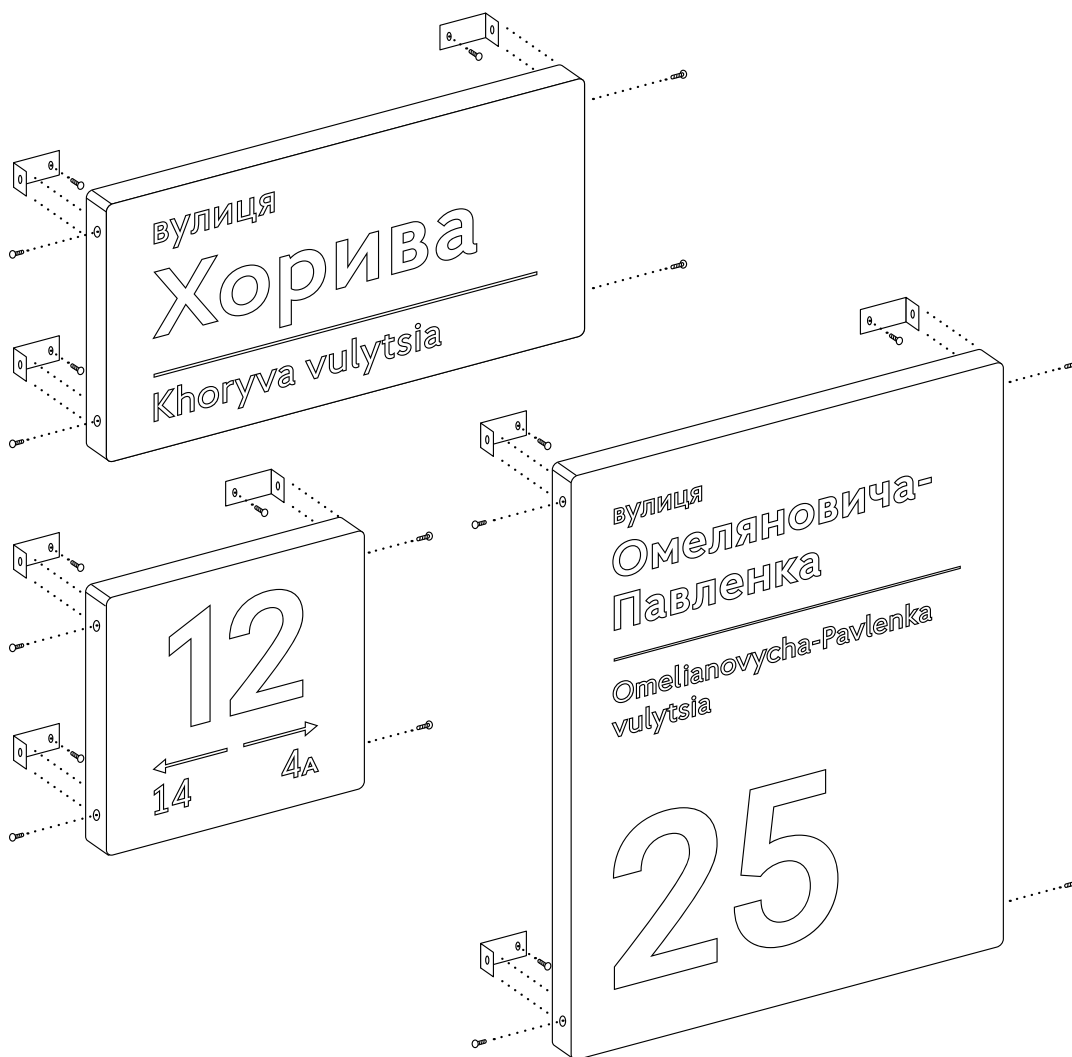


1.4.2 Забороняється кріплення показників з використанням фронтальної поверхні.

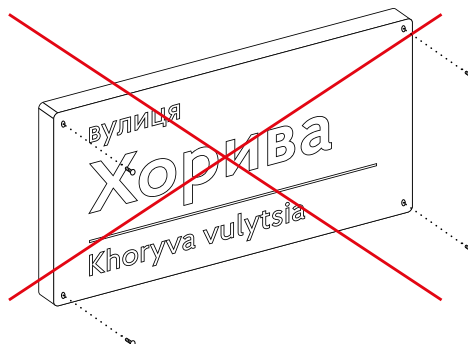


1.5 Правила стрілок

1.5.1 Стрілка вказує на номер крайнього будинку перед наступним перехрестям.

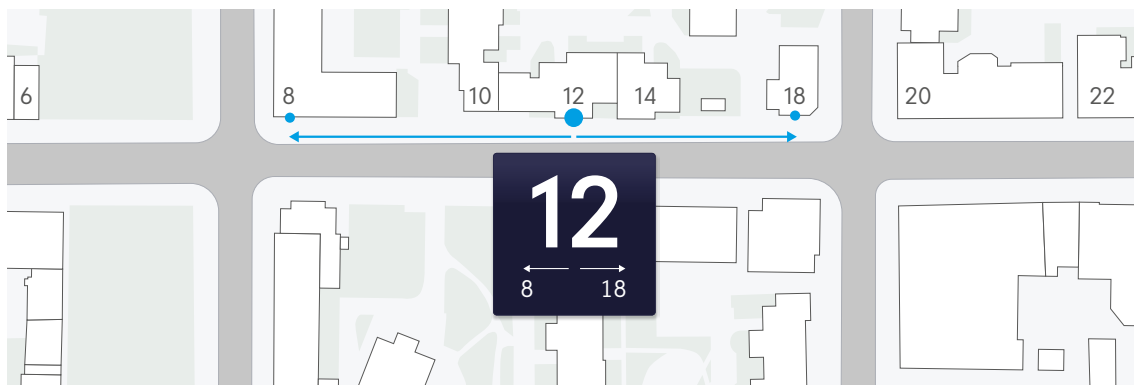

1.5.2 Якщо показчик знаходиться на крайньому будинку перед перехрестям, то стрілка вказує на номер першого будинку через дорогу по цій вулиці.

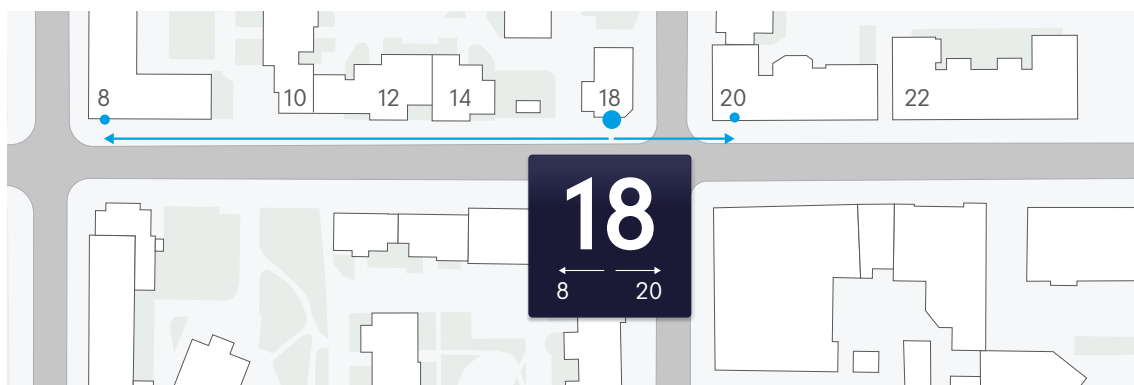

1.5.3 Якщо показчик знаходиться на будинку на початку чи в кінці вулиці, то стрілка вказує тільки в один бік.



1.5.4 Під стрілкою вказується номер без дробу та корпусу.



1.6 Правила скорочення назв

1.6.1 Якщо назва вулиці довша за 21 знак і використовується професія, звання або ім'я людини, то потрібно прибрати професію, звання або ім'я.

Архітектора Городецького → Городецького

24 символа

12 символів

Академіка Писаржевського → Писаржевського

24 символа

14 символів

Олександра Пироговського → Пироговського

23 символа

13 символів

1.6.2 Якщо є ім'я та звання чи професія, то спочатку прибирається професія:

Авіаконструктора Ігоря Сікорського →

32 символа

Ігоря Сікорського

17 символів

1.6.3 Забороняється скорочувати ім'я до ініціалів.

Ігоря Сікорського → ~~І. Сікорського~~

1.7 Правила написання номерів

1.7.1 Всі написи на номерному покажчику пишуться розмірами трьох рівнів:

- Основний номер будинку пишеться великою цифрою розміром першого рівня. Літера в основному номері пишеться великою буквою розміром другого рівня.
- Номер після дробу пишеться розміром другого рівня.
- Літера в номері після дробу пишеться великою буквою розміром третього рівня.

4/6Б

1 рівень 2 рівень 3 рівень

5А

1 рівень 2 рівень

1.7.2 В адресі будинку напис «корпус» скорочується до літери «к» без крапки в кінці та пишеться малою літерою другого рівня.

4 к2

1 рівень 2 рівень

1.7.3 В номері з діапазоном пишеться коротке тире «-».

22-28

Забороняється
використовувати дефіс «-».

~~22-28~~

Різновиди номерів



1.8 Правила транслітерації латинкою

1.8.1 Використовується географічна транслітерація

УКППТ 1996, у якій:

- прибрані апострофи,
- усунено дублювання у «ііе» та «ііа»,
- «ьо» транслітерується як «іо».

УКППТ 1996 – офіційна транслітерація, затверджена Українською комісією з питань правничої термінології 19 квітня 1996 р. Використовується для відтворення українських власних назв. Довідка: slovyk.ua/services/translit.php

Таблиця співставлення українських літер і транслітерації

А	a	І	i	Т	t
Б	b	Ї	i, yi*	У	u
В	v	Й	i, y*	Ф	f
Г	h, gh**	К	k	Х	kh
Ґ	g	Л	l	Ц	ts
Д	d	М	m	Ч	ch
Е	e	Н	n	Ш	sh
Є	ie, ye*	О	o	Щ	sch
Ж	zh	П	p	Ю	iu, yu*
З	z	Р	r	Я	ia, ya*
И	y	С	s		

* Другий варіант вживається на початку слова.

** Після літери «з» вживається «gh». В інших випадках – «h».

Транслітерувати можна за допомогою сайту: agentyzmin.github.io/a3-tools/a3_translit

1.8.2 Для родових позначень використовується транслітерація, а не переклад. Родове поняття в транслітерації пишеться з маленької літери:

vulytsia, prospekt, uzviz, provulok, shose, aleia, naberezhna, ploscha, maidan, bulvar, proezd, doroha, tupyk, linia.

Неправильно:

~~street~~

1.8.3 Числа в назві вулиці рекомендується транслітерувати словом:

вулиця Іоанна Павла II → Ioanna Pavla Druhoho vulytsia
2-й Андріївський провулок → Druhyi Andriivskyi provulok

1.8.4 Родове позначення пишеться після назви:

вулиця Хрещатик → Khreschatyk vulytsia

1.9 Шрифт

Для всіх написів використовується фірмовий навігаційний шрифт Proba Nav у трьох накресленнях: звичайному, напівжирному та жирному.

Proba Nav Regular

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъь Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Proba Nav Semibold

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъь Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Proba Nav Bold

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъь Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1.10 Вибір типорозмірів показчиків для вулиці

Типорозмір показчиків обирається на основі ширини вулиці (відстань між фасадами будинків, що виходять на вулицю).

Для вулиць шириною більше 25 метрів використовуються великі типорозміри показчиків.

Для вулиць шириною до 25 метрів включно використовуються малі типорозміри показчиків.

Для вулиць історичної частини міста використовуються малі типорозміри, незалежно від ширини вулиці. Як виняток, в історичній частині дозволяється використовувати великі типорозміри показчиків лише у випадку, коли вони співмасштабні забудові. Наприклад, показники великого типорозміру дозволяється встановлювати на вул. Хрещатик.


1.11 Типорозміри для вузьких вулиць

1.11.1 Назва вулиці



Висота: 215 мм.

Довжина:

- залежить від довжини назви;
- загальна довжина має бути кратною 40 мм;
- якщо довжина не кратна 40 мм, то округлюємо в більшу сторону так, щоб було кратно 40 мм.

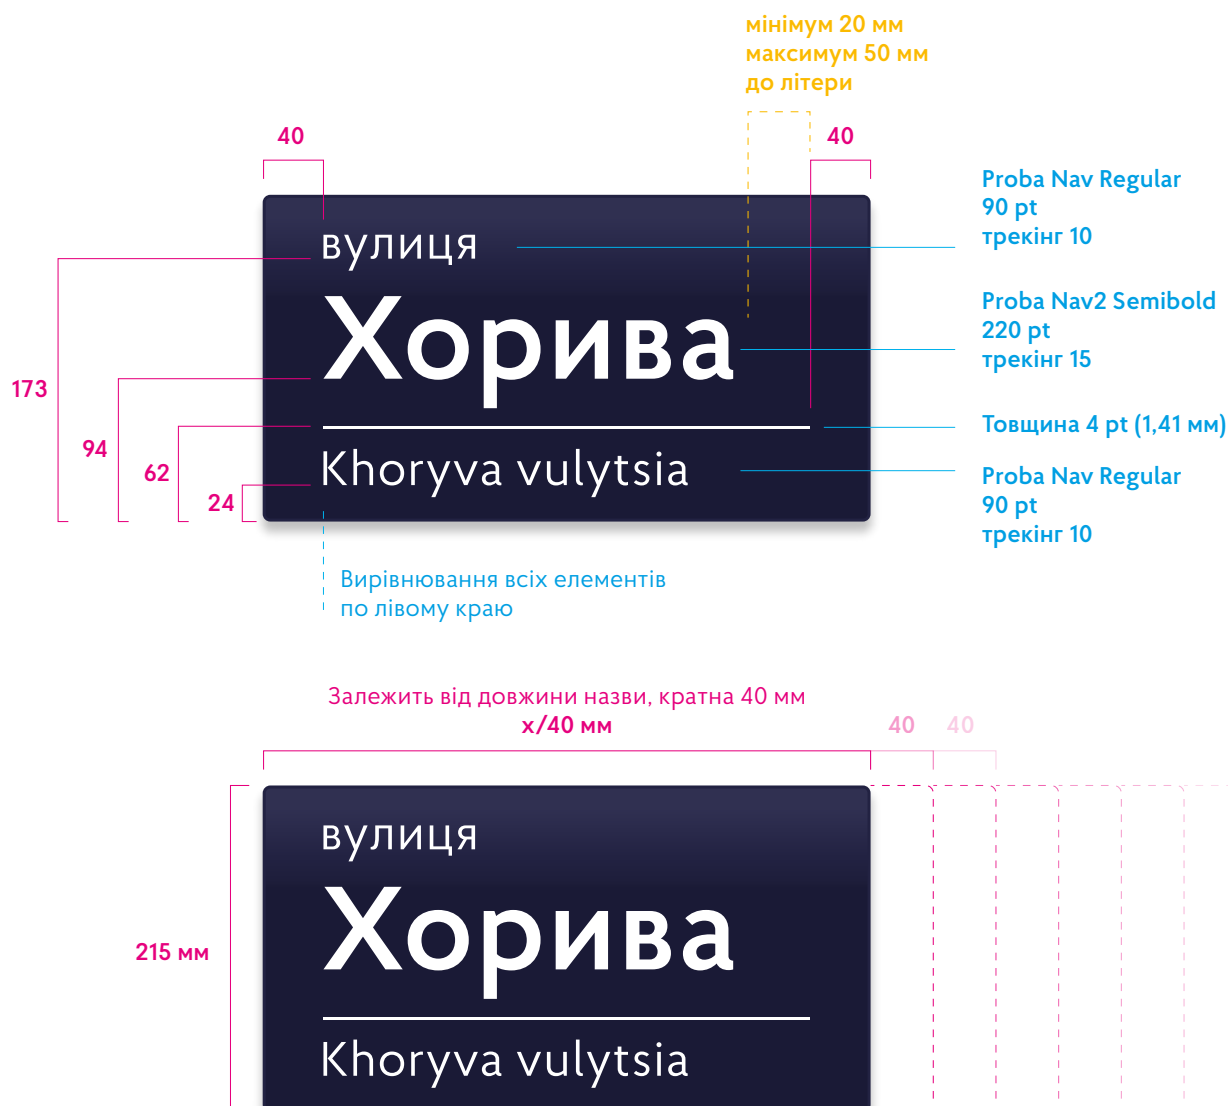

Приклади покажчиків з назвою вулиць.

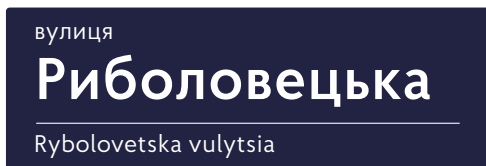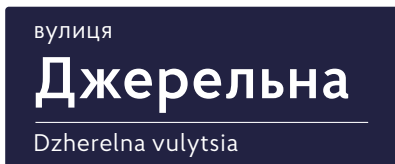

1.11.2 Номер будинку зі стрілками

Висота: 215 мм.


Довжина покажчика є чотирьох типів:

- для 1-2 символів – 215 мм,
- для 3 символів – 280 мм,
- для 4 символів – 340 мм,
- для 5 та більше – 440 мм.

Тип 1.
1-2 символи.



Розмір стрілок

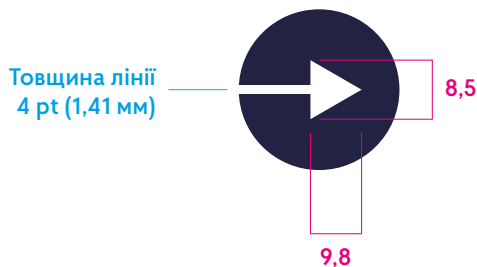

Тип 2.
3 символи.



Тип 3.

4 символи.



Тип 4.


5-6 символів.

Якщо номер більший, то зменшуємо його, щоб вмістити в покажчик типу 4.



Розміри

лінії дробу

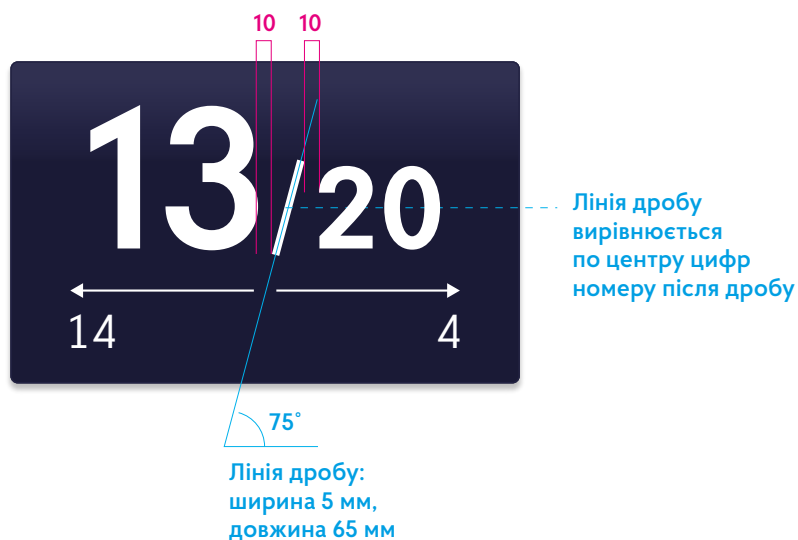

1.11.3 Номер будинку без стрілок

Висота: 215 мм.

Довжина покажчика є п'яти типів:

- для 1 символу – 215 мм,
- для 2 символів – 280 мм,
- для 3 символів – 385 мм,
- для 4 символів – 440 мм,
- для 5 та більше – 520 мм.

Тип 1.

1 символ.




Тип 2.


2 символи.



Тип 3.
3 символи.

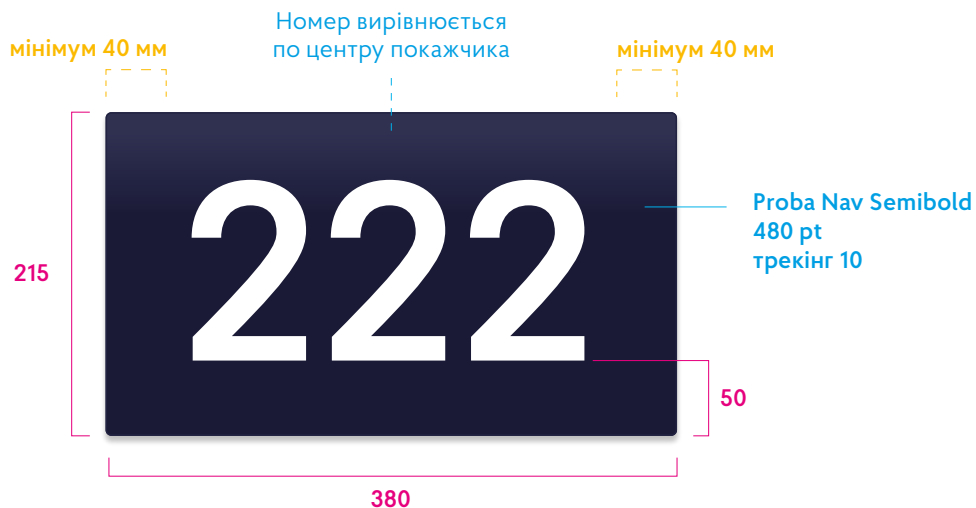


Розмір 4.
4 символи.

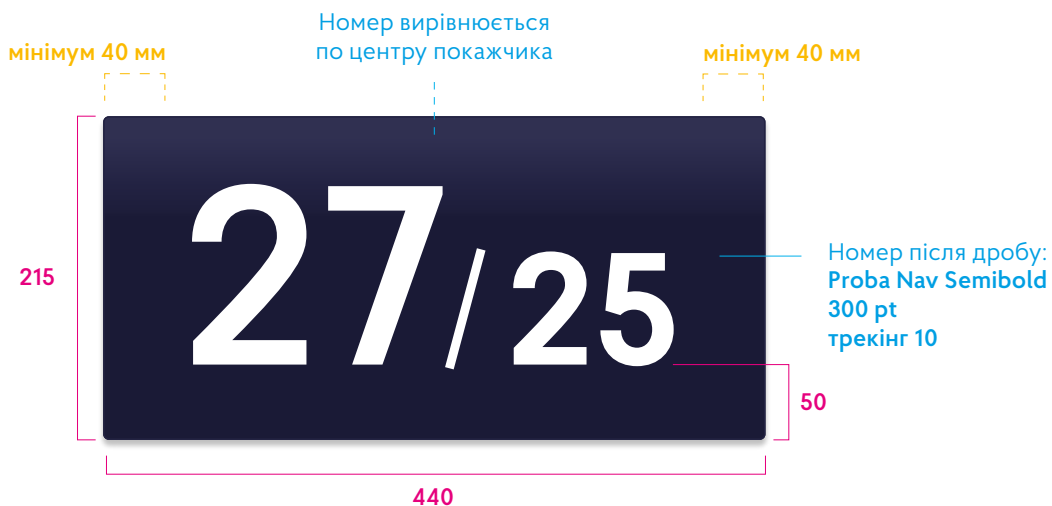


Тип 5.

5–6 символів.

Якщо номер більший, то зменшуємо його, щоб вмістити в показник типу 5.

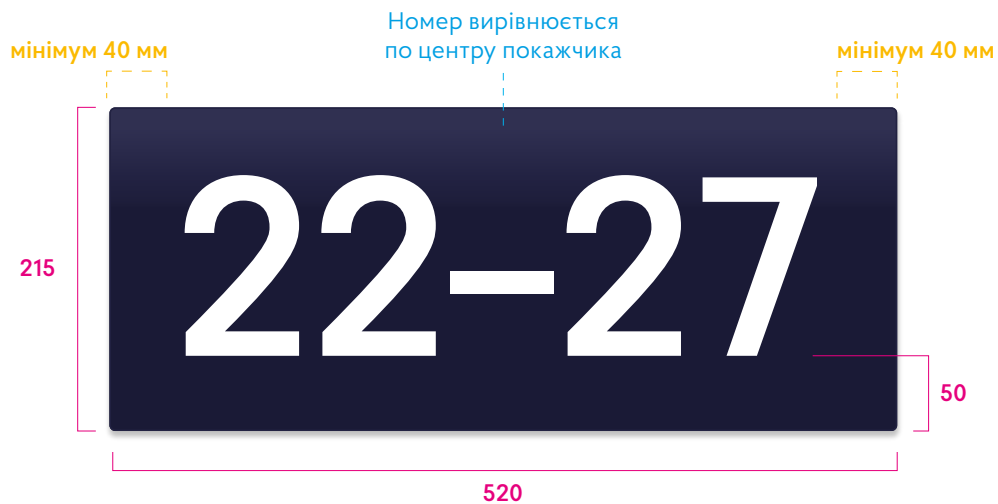


Розміри лінії дробу

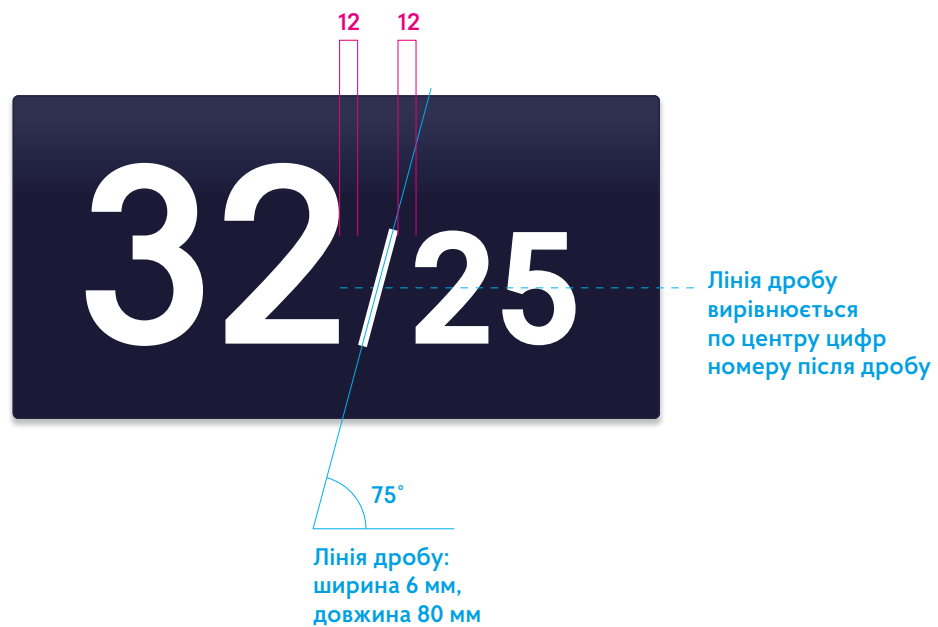


1.11.4 Вертикальний покажчик з назвою вулиці і номером будинку

Ширина: 360 мм.

Висота: 480 мм.

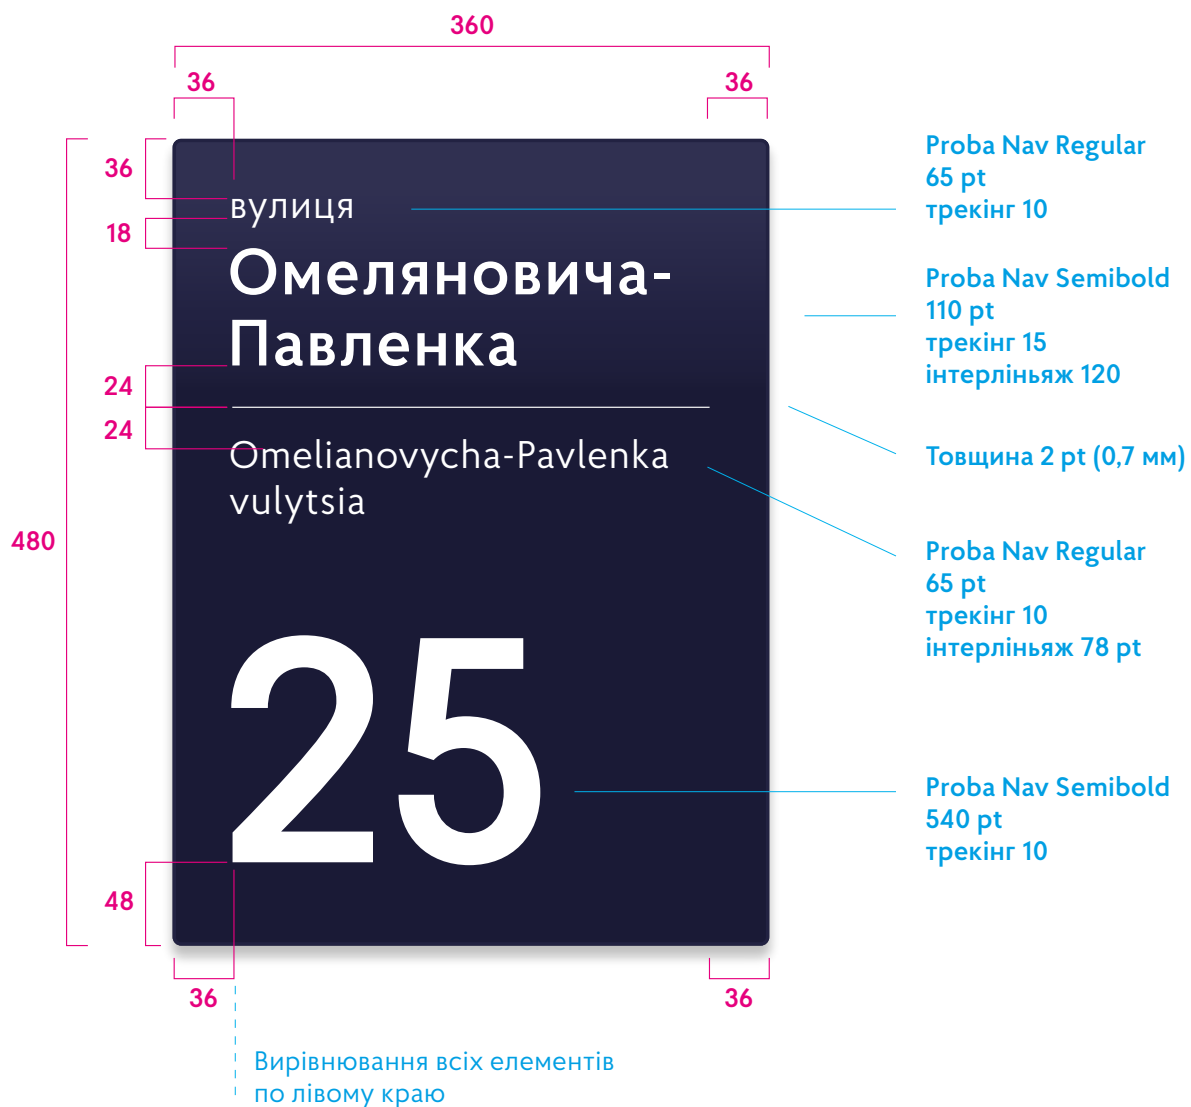

Складні номери будинків.

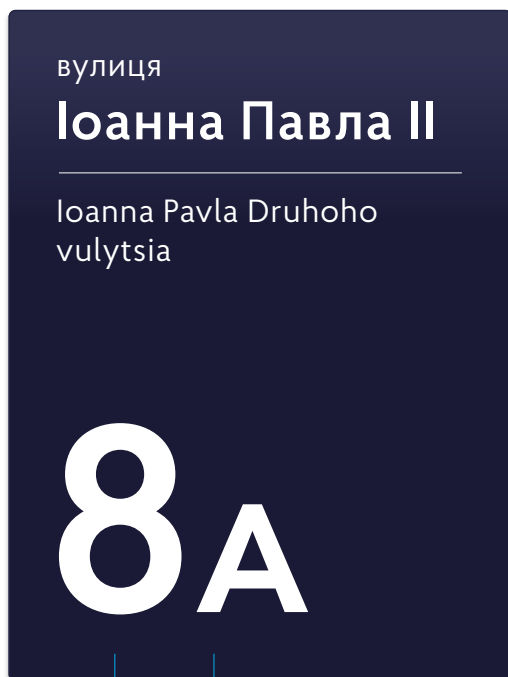

Цифра номеру
до дробу:
Proba Nav Semibold
540 pt

Літера
у номері:
Proba Nav Bold
312 pt



Цифра номеру
до дробу:
Proba Nav Semibold
540 pt

Цифра номеру
після дробу:
Proba Nav Bold
312 pt

Літера у номеру
після дробу:
Proba Nav Bold
220 pt



Proba Nav Semibold
Розмір зменшується,
щоб влізти у ширину
288 мм

288



1.12 Типорозміри для широких вулиць

1.12.1 Назва вулиці

Висота: 320 мм.

Довжина:

- залежить від довжини назви;
- загальна довжина має бути кратною 60 мм;
- якщо довжина не кратна 60 мм, то округлюємо в більшу сторону так, щоб було кратно 60 мм.

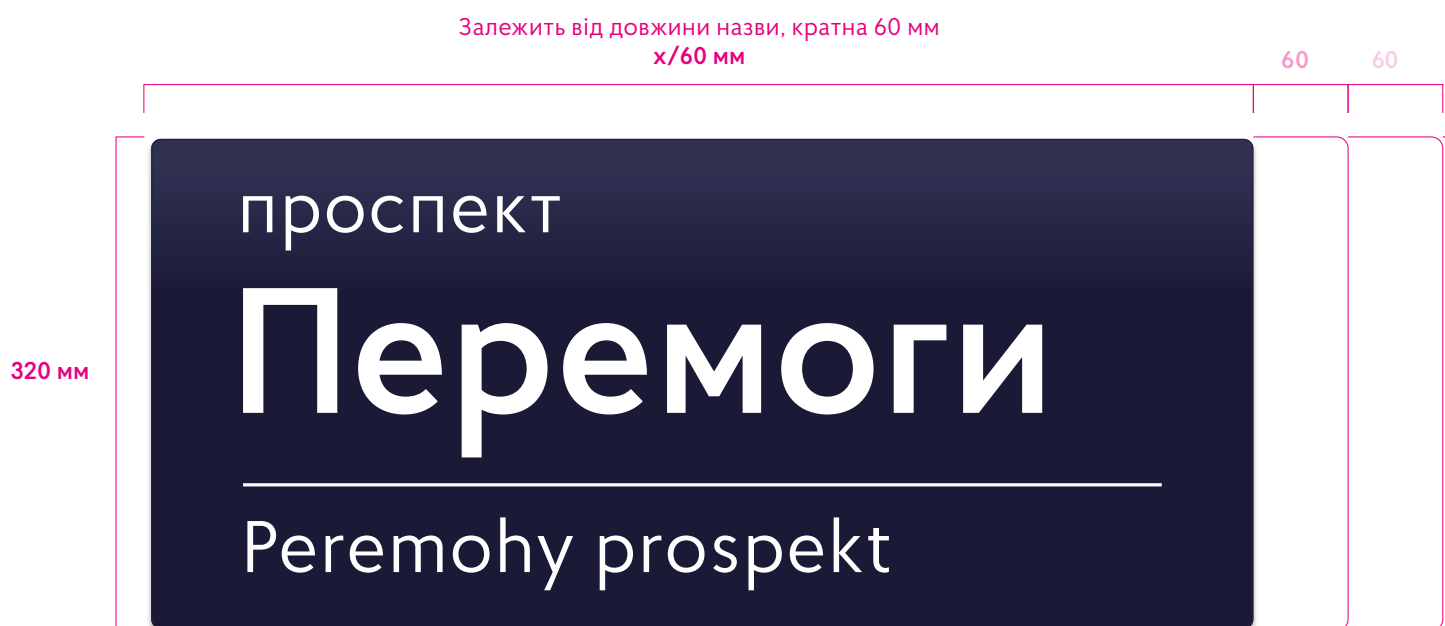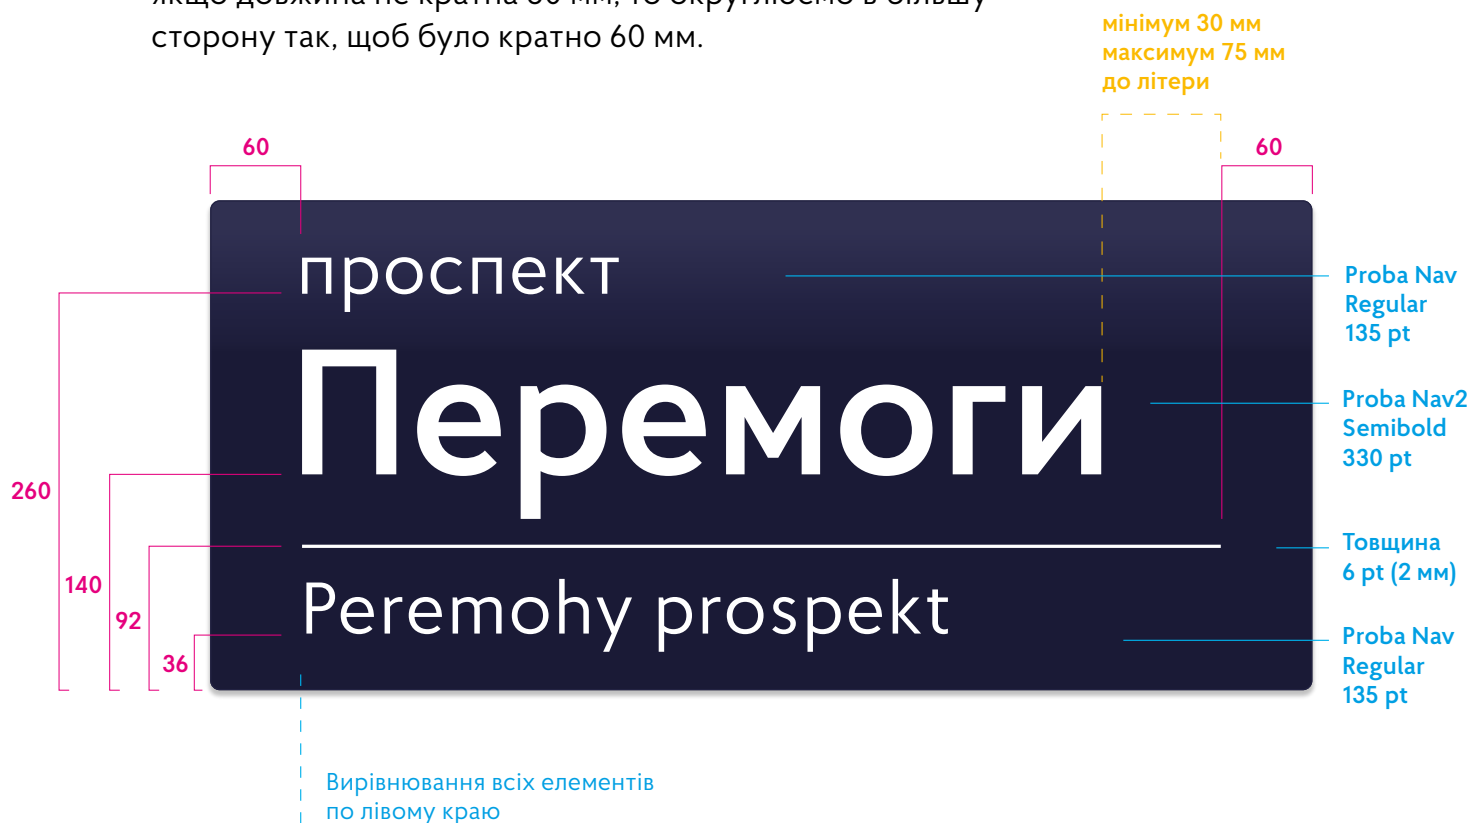

1.12.2 Номери будинків зі стрілками


Висота: 320 мм.

Довжина є чотирьох типів:


- для 1-2 символів — 320 мм,
- для 3 символів — 420 мм,
- для 4 символів — 510 мм,
- для 5 та більше — 660 мм.

Тип 1.

1-2 символи.

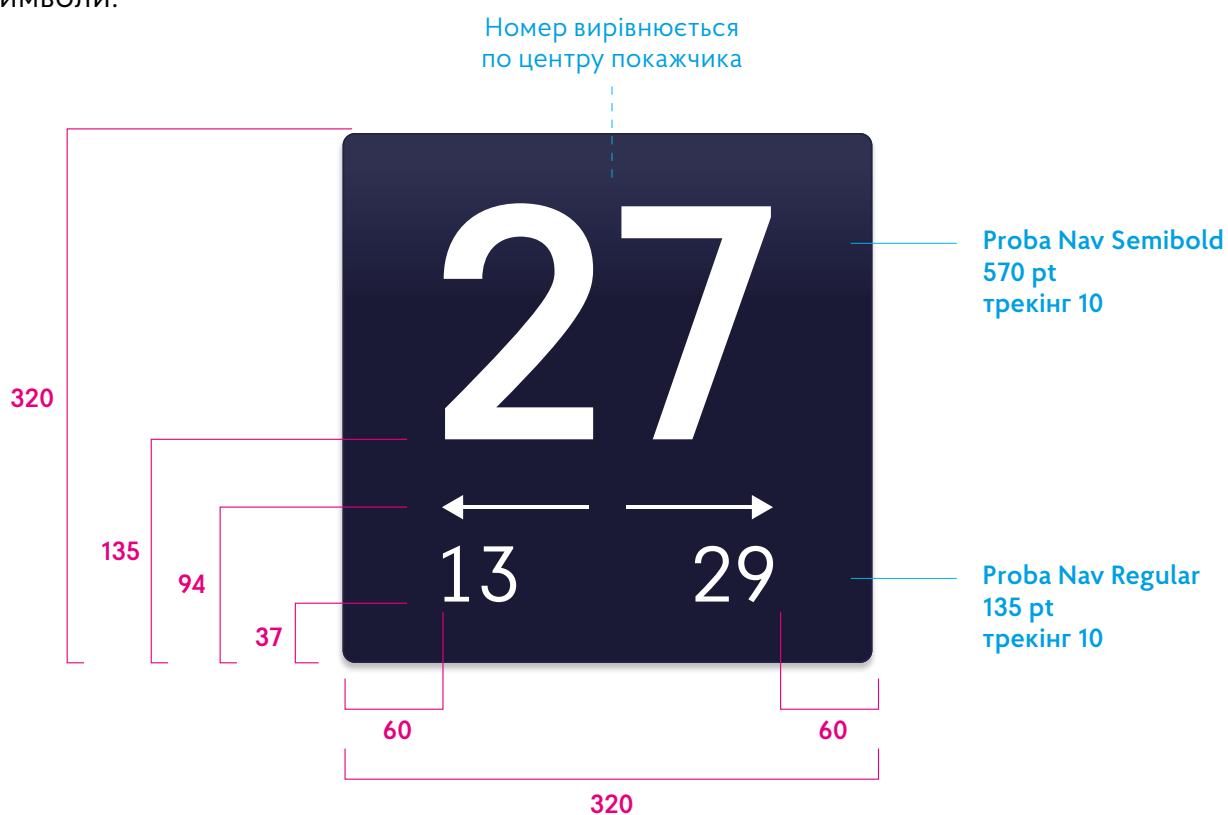

Розмір стрілок

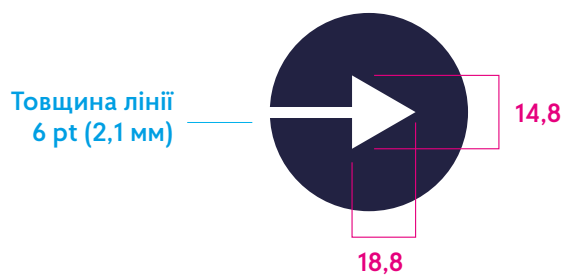


Тип 2.
3 символи.

Номер вирівнюється
по центру покажчика

Proba Nav Semibold
570 pt
трекінг 10

Літера номеру:
Proba Nav Bold
330 pt

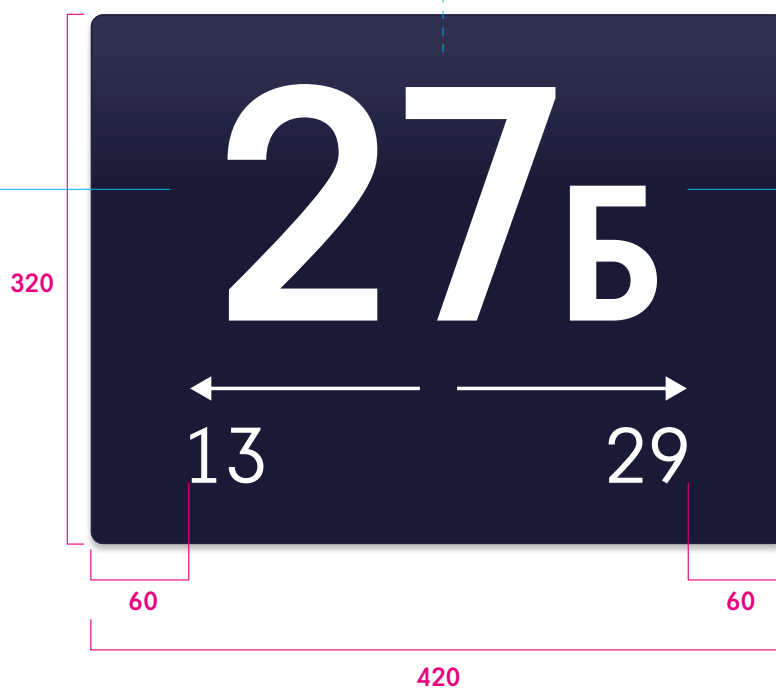


Тип 3.
4 символи.

Номер вирівнюється
по центру покажчика


Proba Nav Semibold
570 pt
трекінг 10

Номер після дробу:
Proba Nav Bold
330 pt

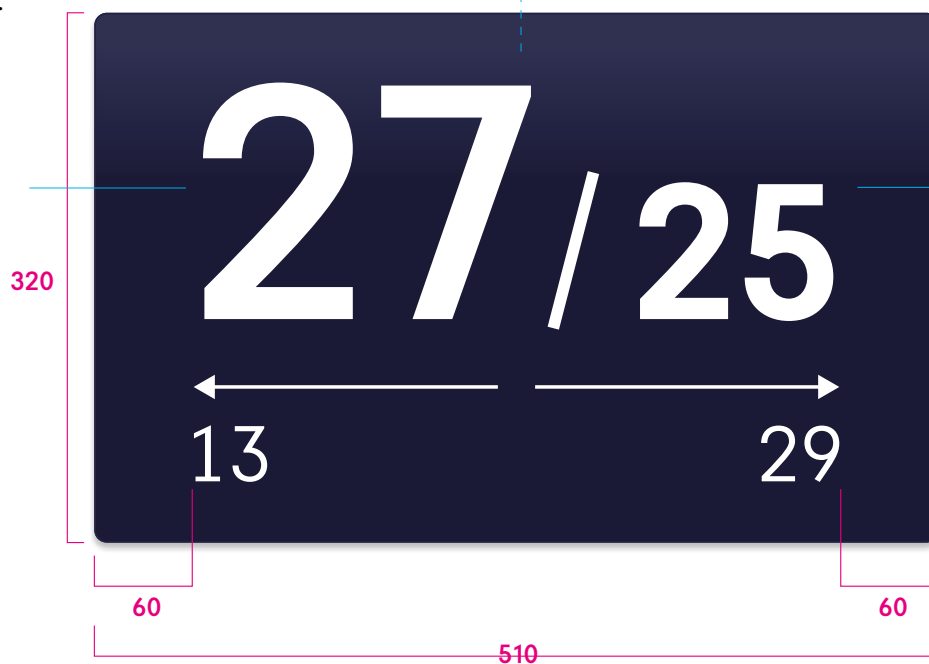

5-6 символів.

	Номер вирівнюється по центру показника	Номер після дробу: Proba Nav Bold 330 pt трекінг 10	Літера номеру після дробу: Proba Nav Bold 210 pt
--	---	---	--

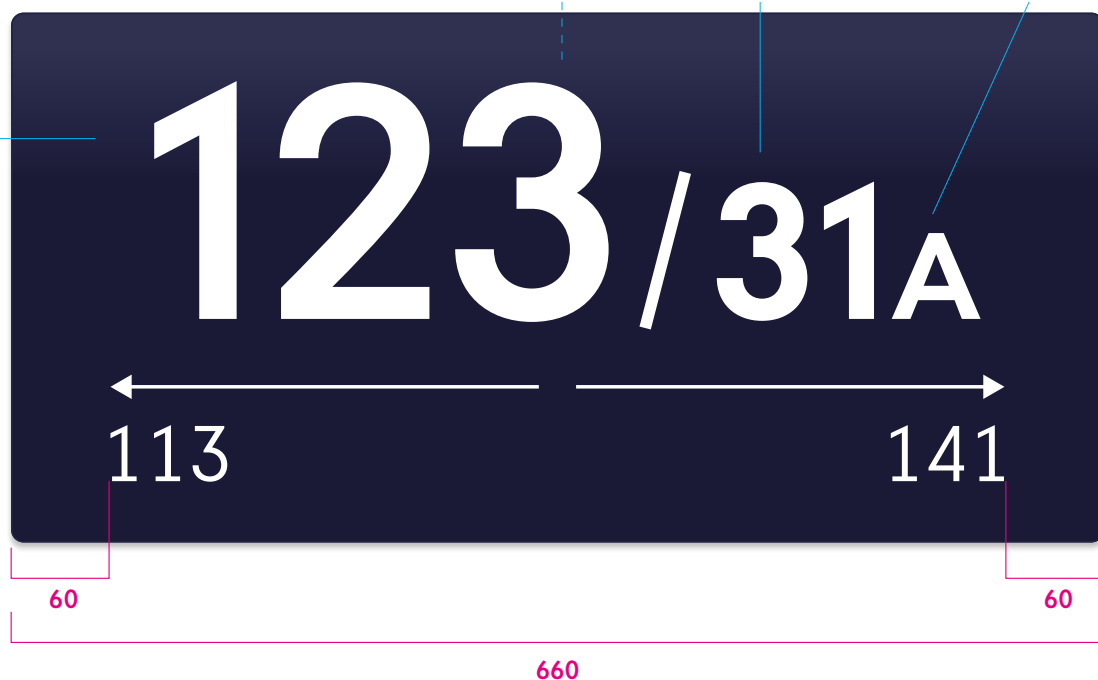

Technical diagram of a road sign (dark blue background, white text) showing the dimensions and alignment of the fraction line (Lінія дробу) for the sign '13/20'.

The sign displays the number '13' on the left and '20' on the right, separated by a diagonal fraction line.

Dimensions and alignment details:

- The width of the sign is divided into two sections: 14 on the left and 4 on the right, with a total width of 18.
- The fraction line is positioned such that its center aligns with the center of the digit '0' in '20'.
- The height of the fraction line is specified as 12 units.
- The angle of the fraction line is indicated as 75°.

Лінія дробу вирівнюється по центру цифр номеру після дробу

Лінія дробу: ширина 7,5 мм, довжина 98 мм


1.12.3 Номери будинків без стрілок

Висота: 320 мм.


Довжина є 5 типів:

- для 1 символ — 320 мм,
- для 2 символів — 420 мм,
- для 3 символів — 565 мм,
- для 4 символів — 640 мм,
- для 5 та більше — 720 мм.


Тип 1.
1 символ.

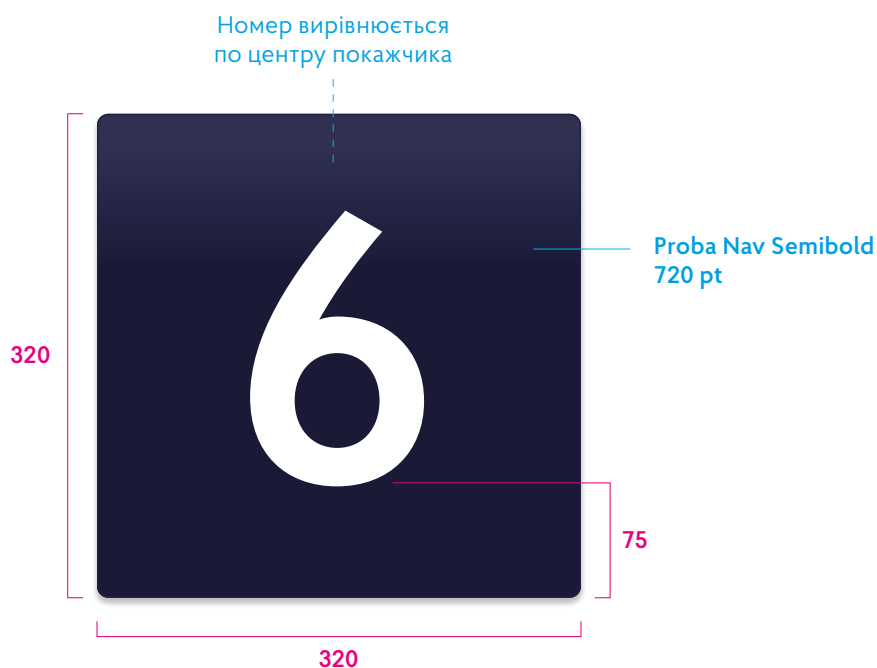


Тип 2.
2 символи.

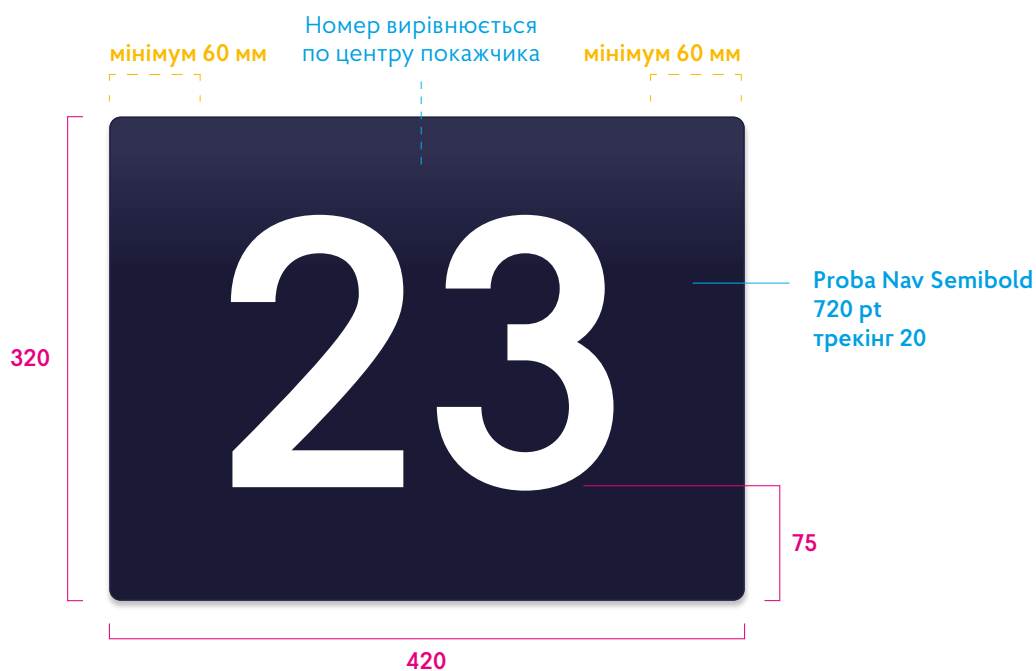

Тип 3.
3 символа.

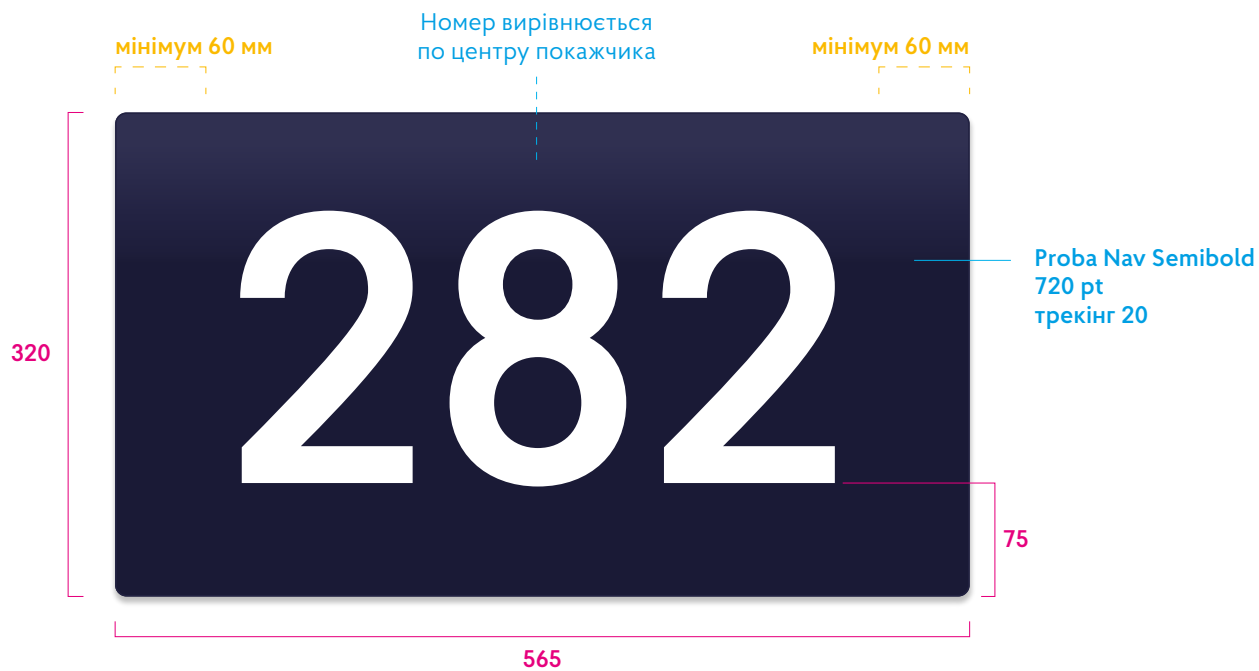


Тип 4.
4 символа.

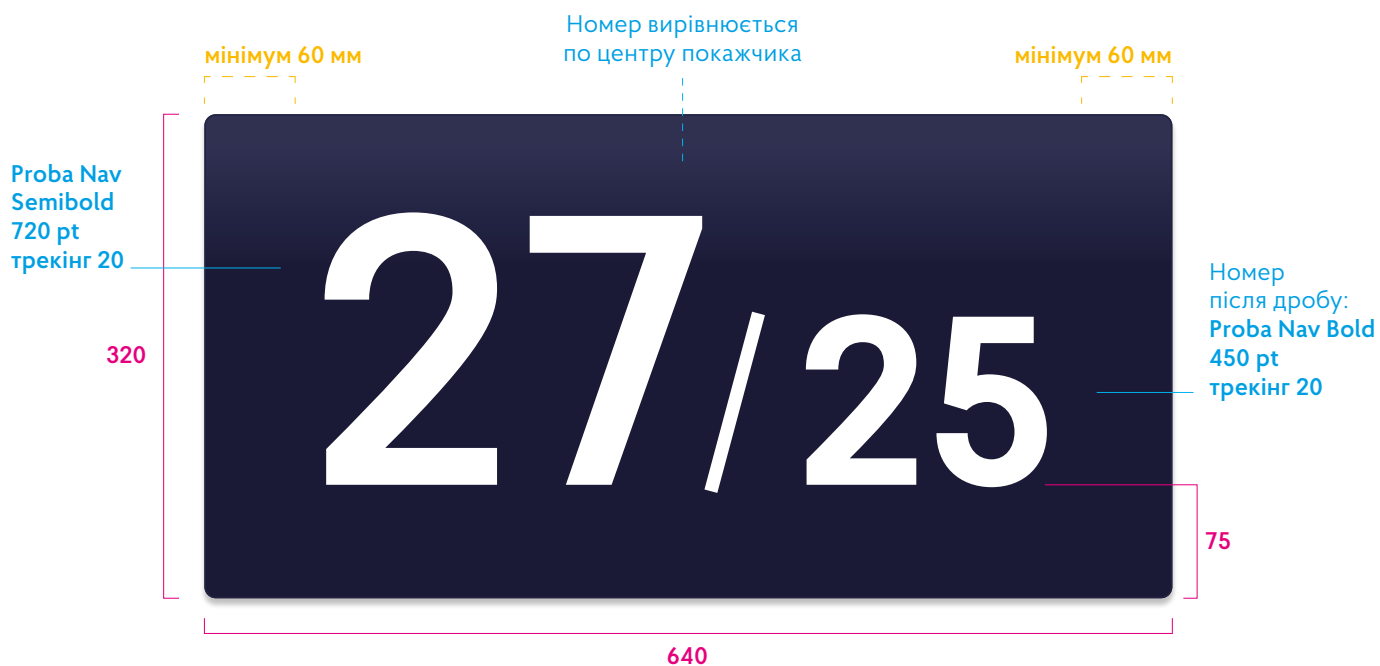


Тип 5.

5 та більше символів.

Якщо номер більший, то зменшуємо його,
щоб вмістити в показник типу 5.

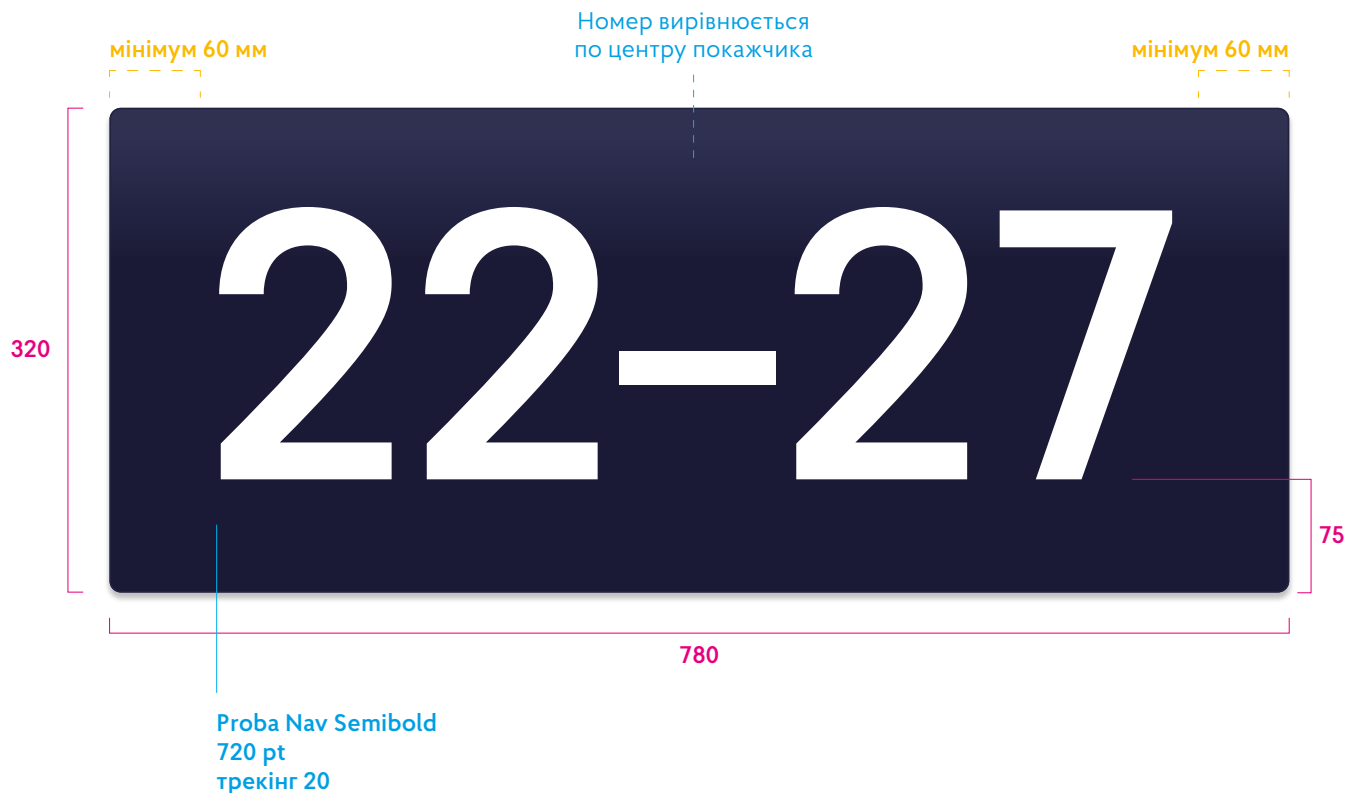


Розміри лінії дробу

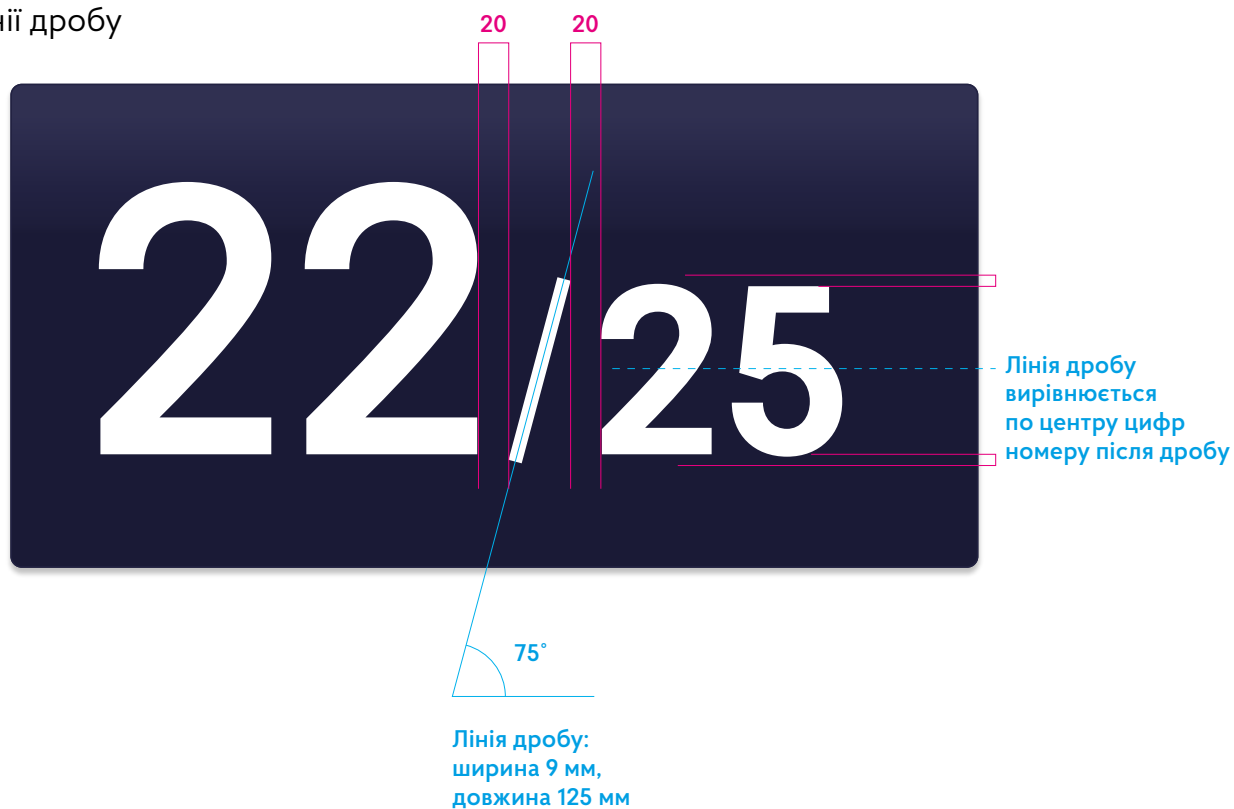

1.12.4 Вертикальний показник з назвою вулиці і номером будинку

Ширина: 540 мм.

Висота: 720 мм.

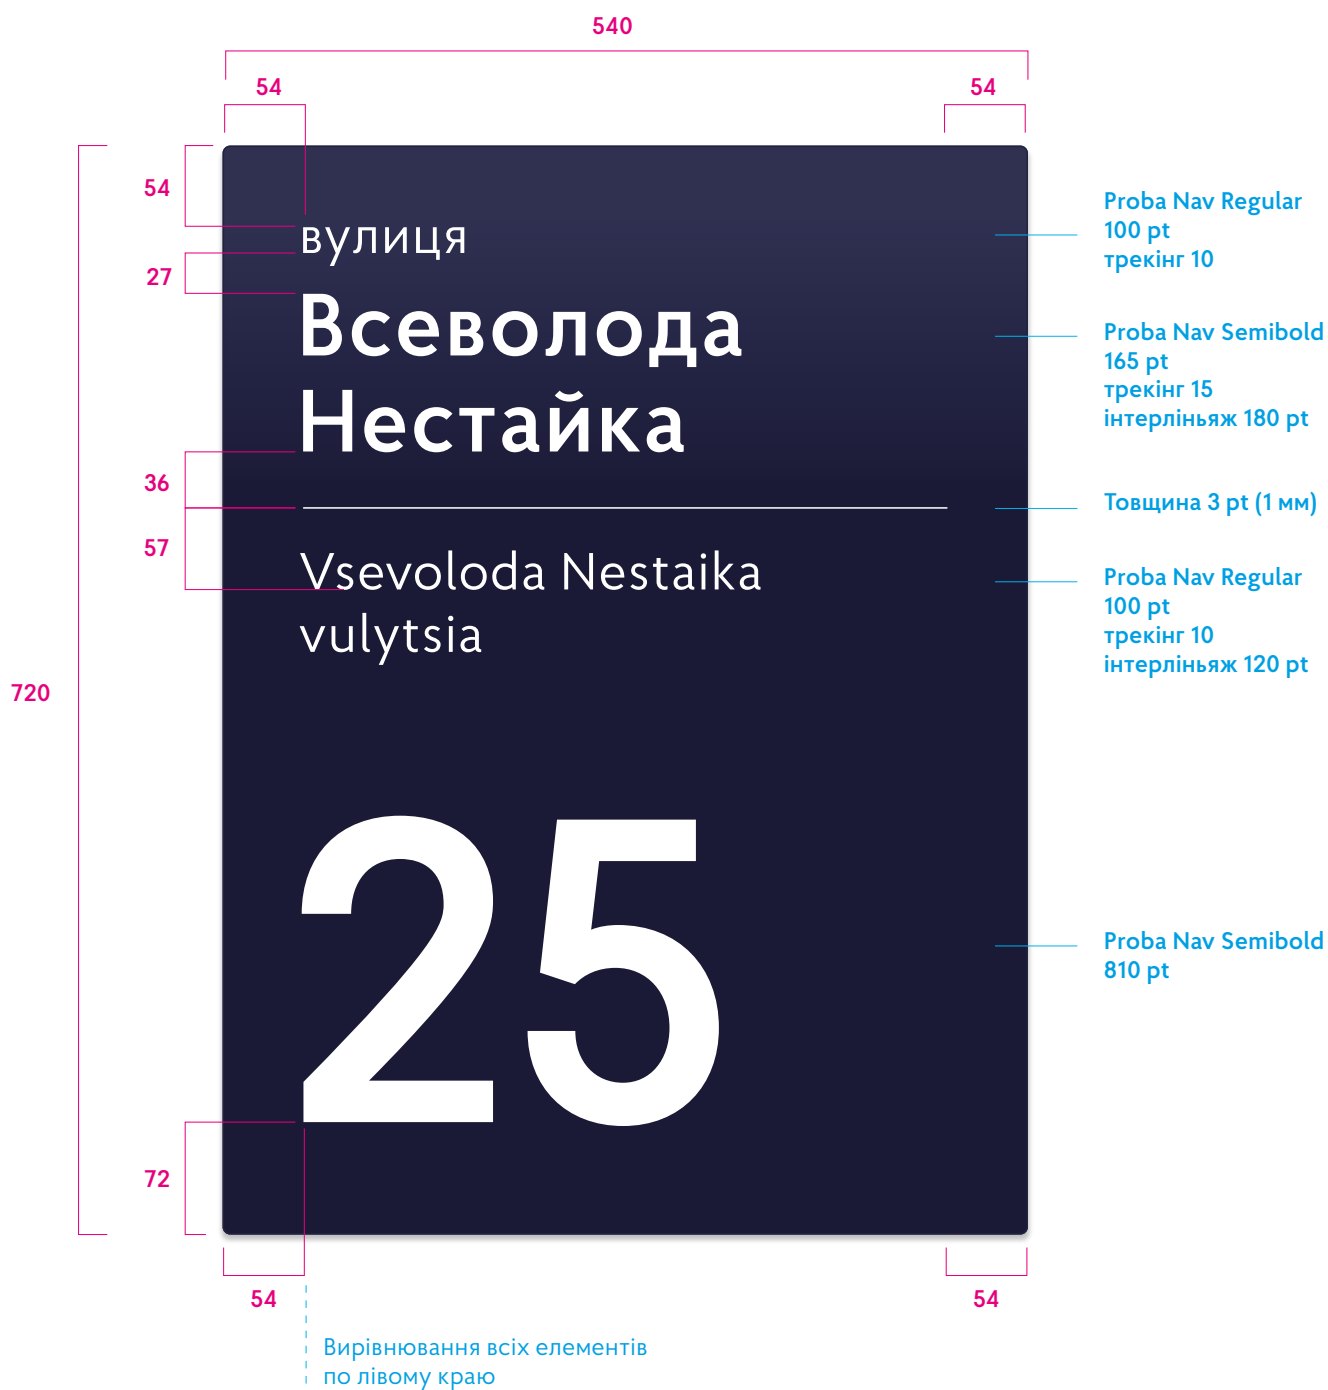

Складні номери.



2. Розміщення показчиків

2.1 Показчик з назвою вулиці

2.1.1 У щільній квартальній забудові, де будинки формують єдиний фронт забудови, показники розміщуються лише на кутах кварталів на перехрестях. На показнику вказується назва вулиці, на яку виходить фасад.




2.1.2 Якщо на перехресті немає будинку, то показник розміщується на наступному найближчому до перехрестя будинку.




2.1.3 В нещільній квартальній забудові з проходами між будинками та мікрорайонній забудові покажчики розміщуються на обох кутах фасадів, що паралельні до вулиці.



2.1.4 Забороняється розміщувати на фасадах, що не виходять на вулицю.

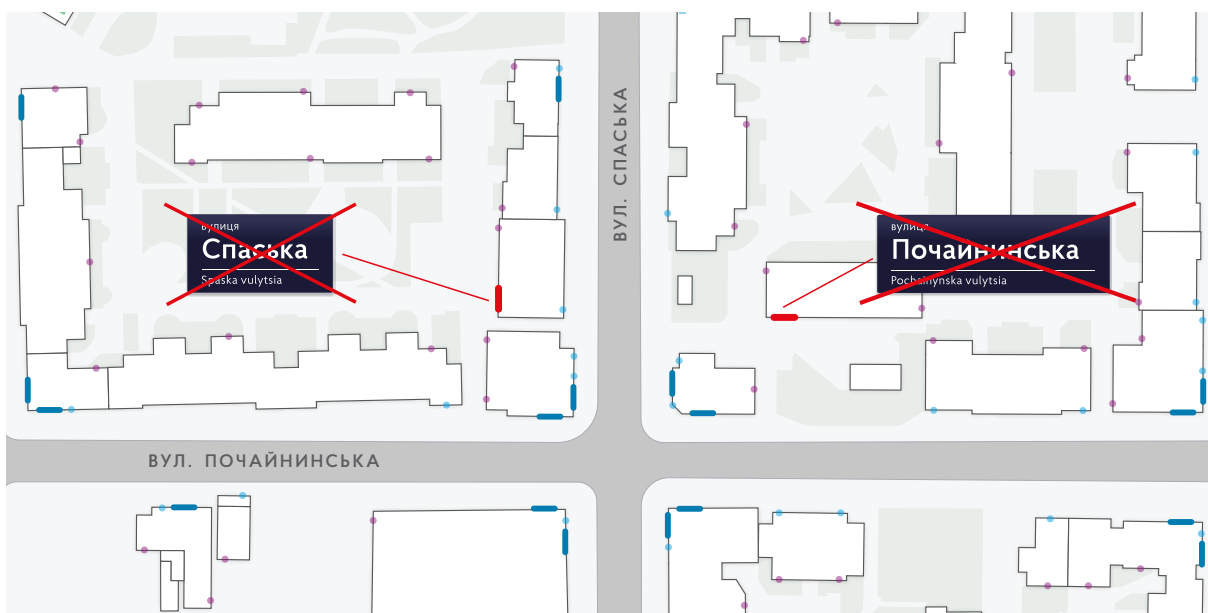

2.1.5 Забороняється розміщувати покажчики з назвою вулиці, що не відноситься до вулиці, на яку виходить фасад будинку.

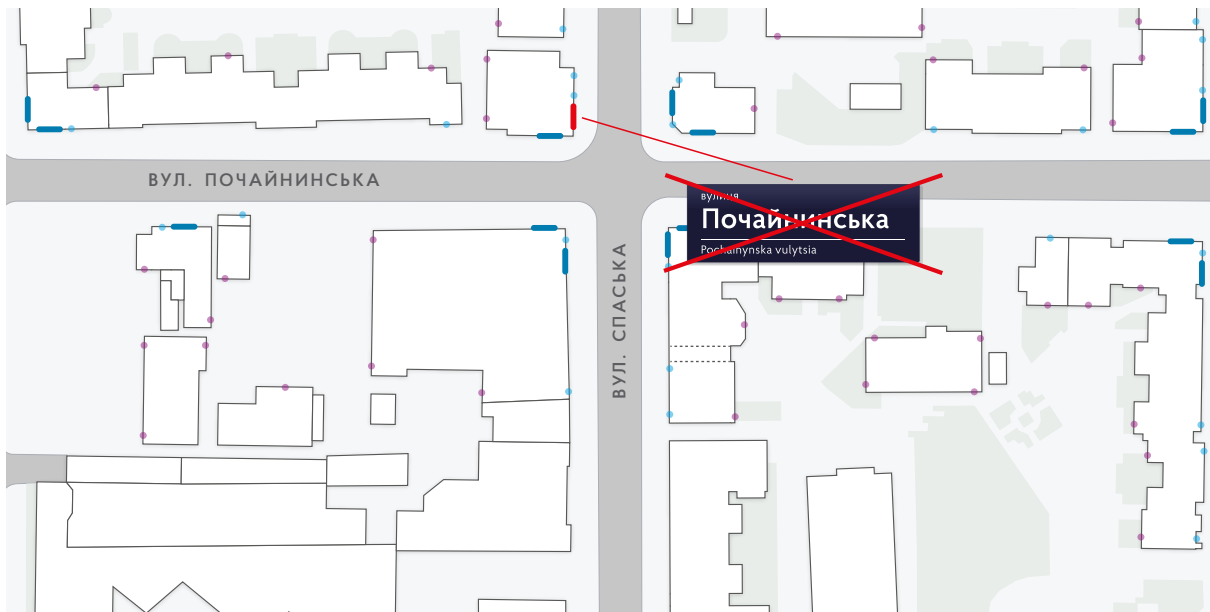

2.1.6 Якщо будинок стоїть під кутом до вулиці, то покажчики розміщуються на фасаді, що стоїть під меншим кутом до вулиці.




2.1.7 Якщо довжина фасаду менше 20 м, то розміщується тільки один покажчик на одному з кутів.




2.2 Показчик з номером будинку


2.2.1 Показчики розміщуються на обох кутах фасаду, що виходить на вулицю. Розміщуються тільки на фасадах до вулиці, за якою будинок має адресу.

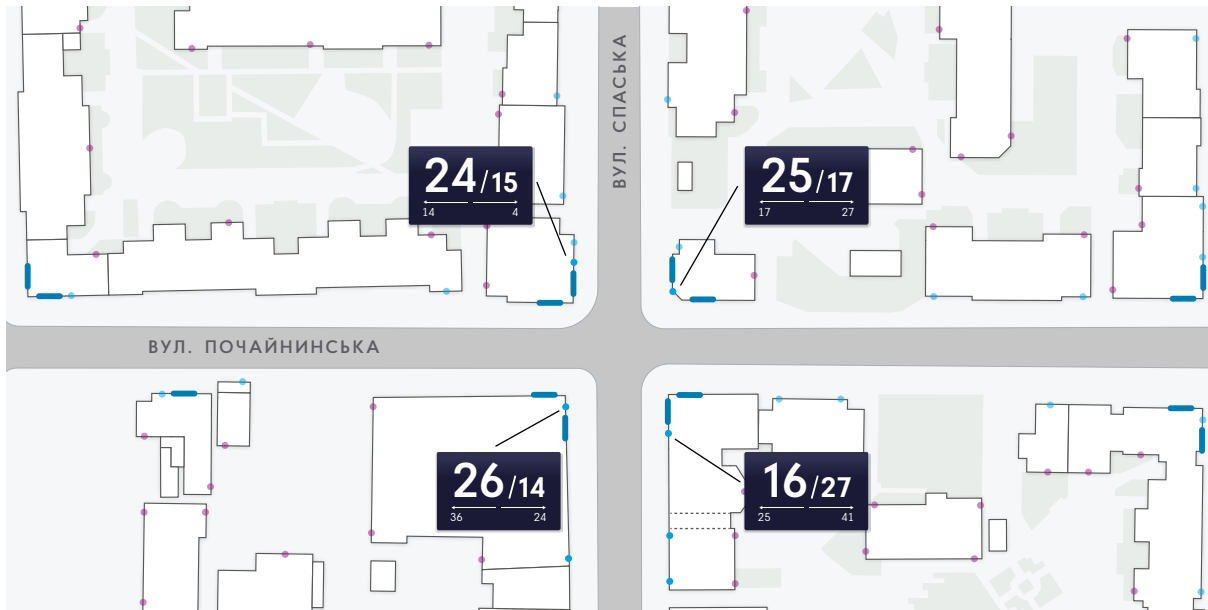


2.2.2 Забороняється розміщувати на фасаді, що не виходить на вулицю.

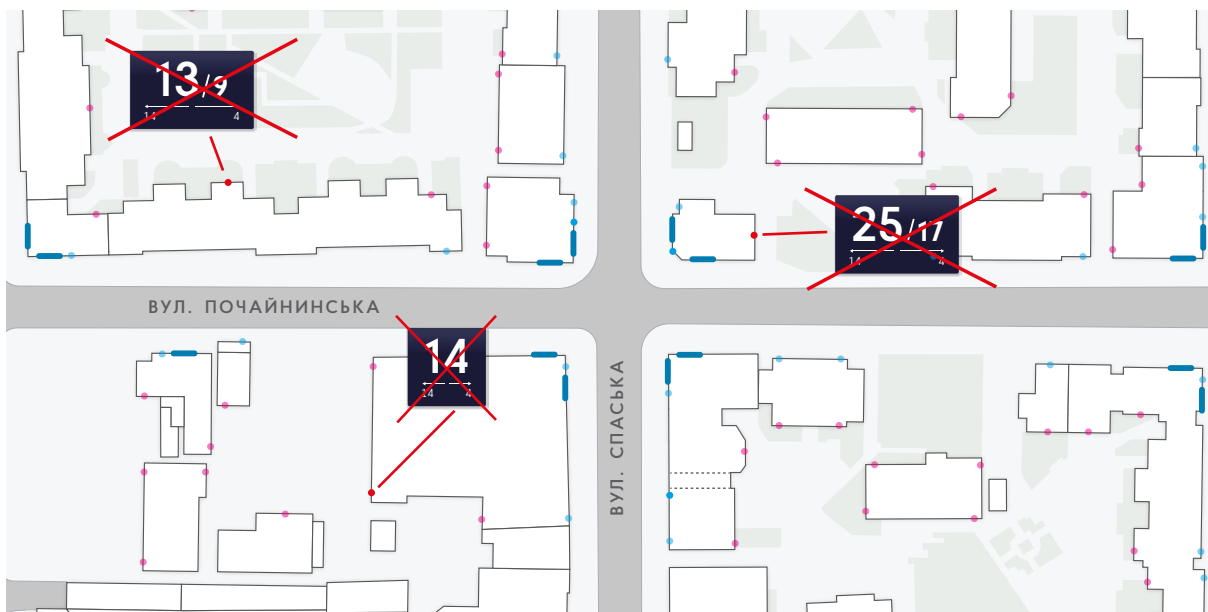


2.2.3 Забороняється розміщувати на фасаді, що виходить на вулицю, яка не стосується адреси будинку.

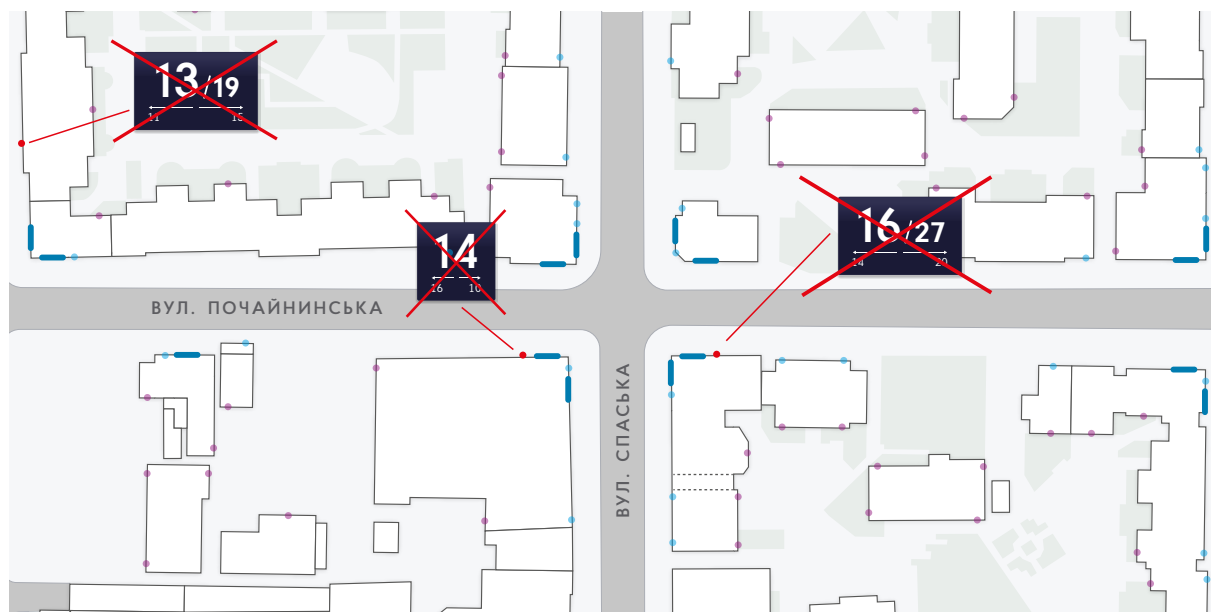


2.2.4 Якщо довжина фасаду менша за 15 м, то розміщується тільки один покажчик на одному з кутів.

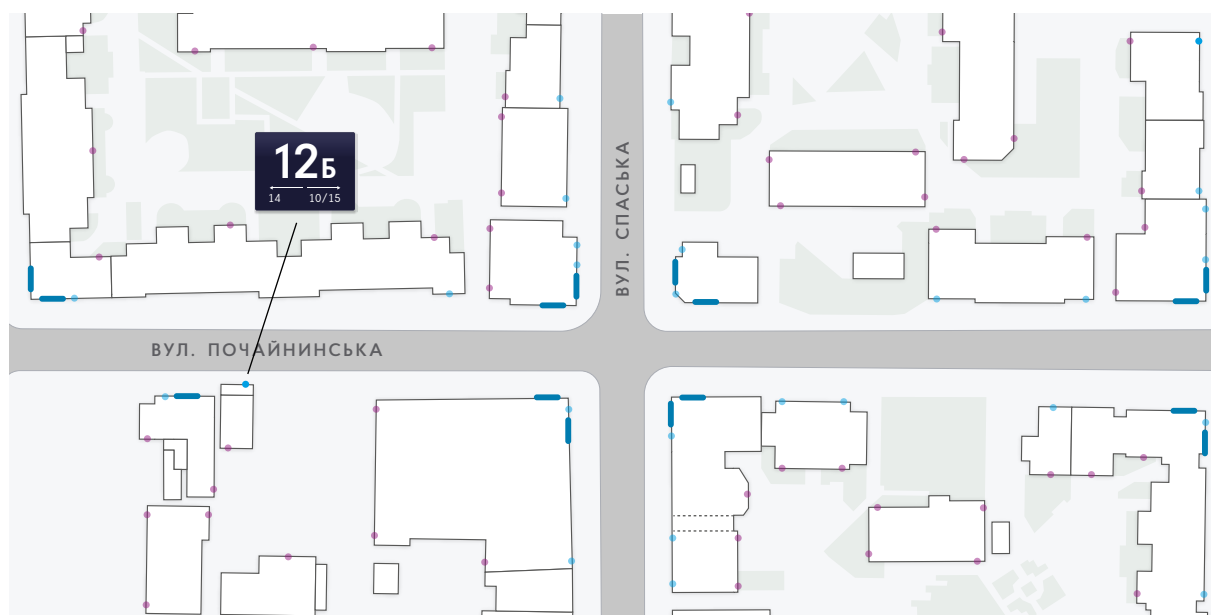


2.2.5 Якщо фасад довший за 50 м і має під'їзди, то на ньому розміщуються додаткові показники.

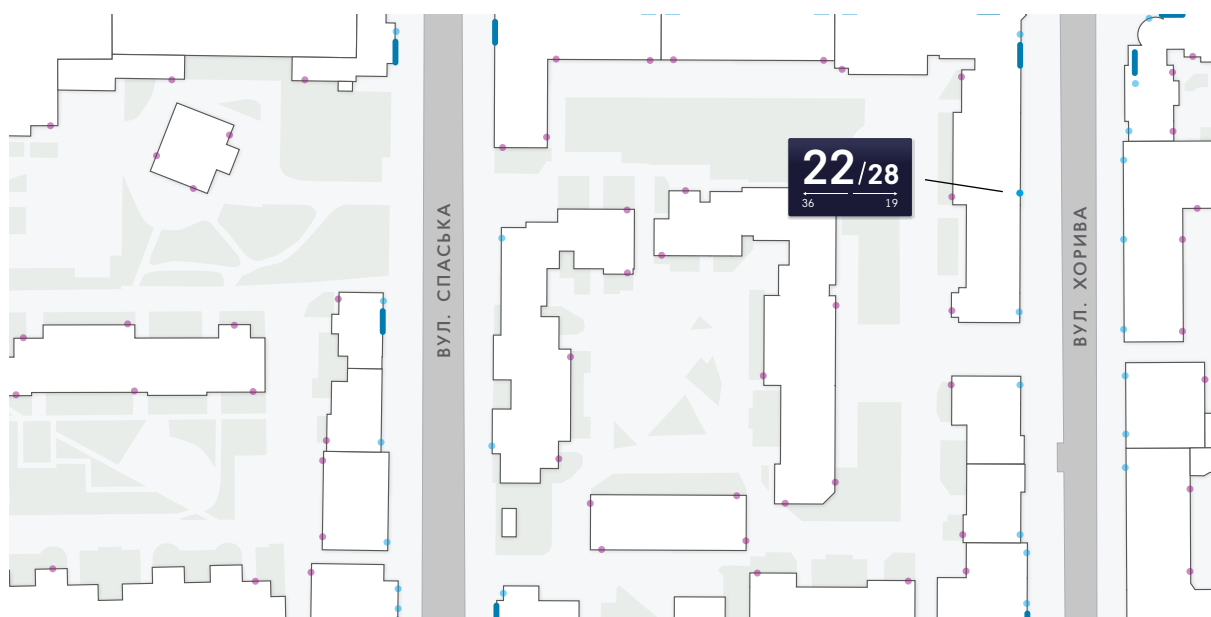

2.2.6 Якщо будинок стоїть під кутом до вулиці, то показники розміщуються на фасаді, що стоїть під меншим кутом до вулиці. У цьому випадку розміщуються показники без стрілочок.


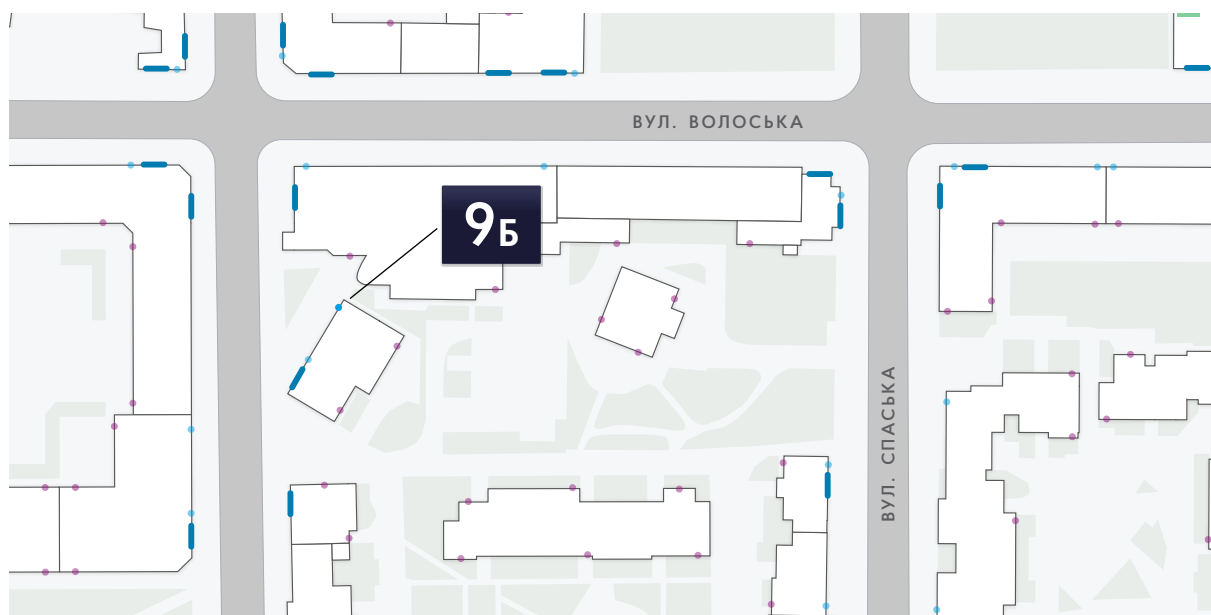


2.2.7 Рекомендується розміщувати біля арок з проходом у подвір'я.

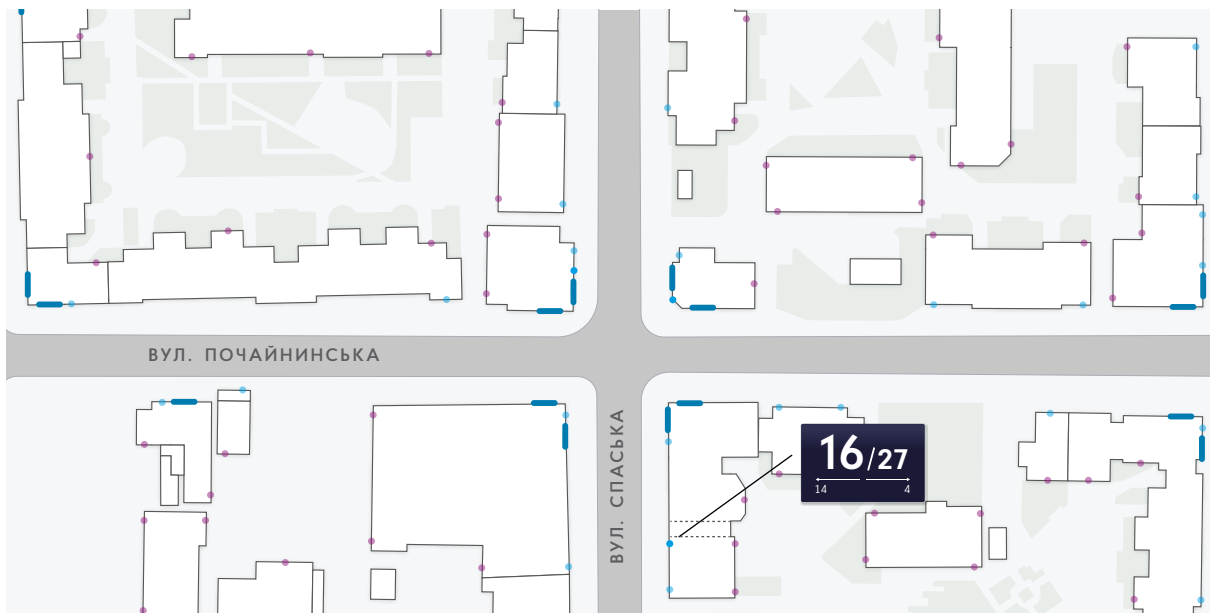

2.3 Вертикальний показчик з назвою вулиці та номером будинку

2.3.1 Розміщується на будинках в подвір'ях, на будинках у центрі площі, на будинках другої лінії забудови.

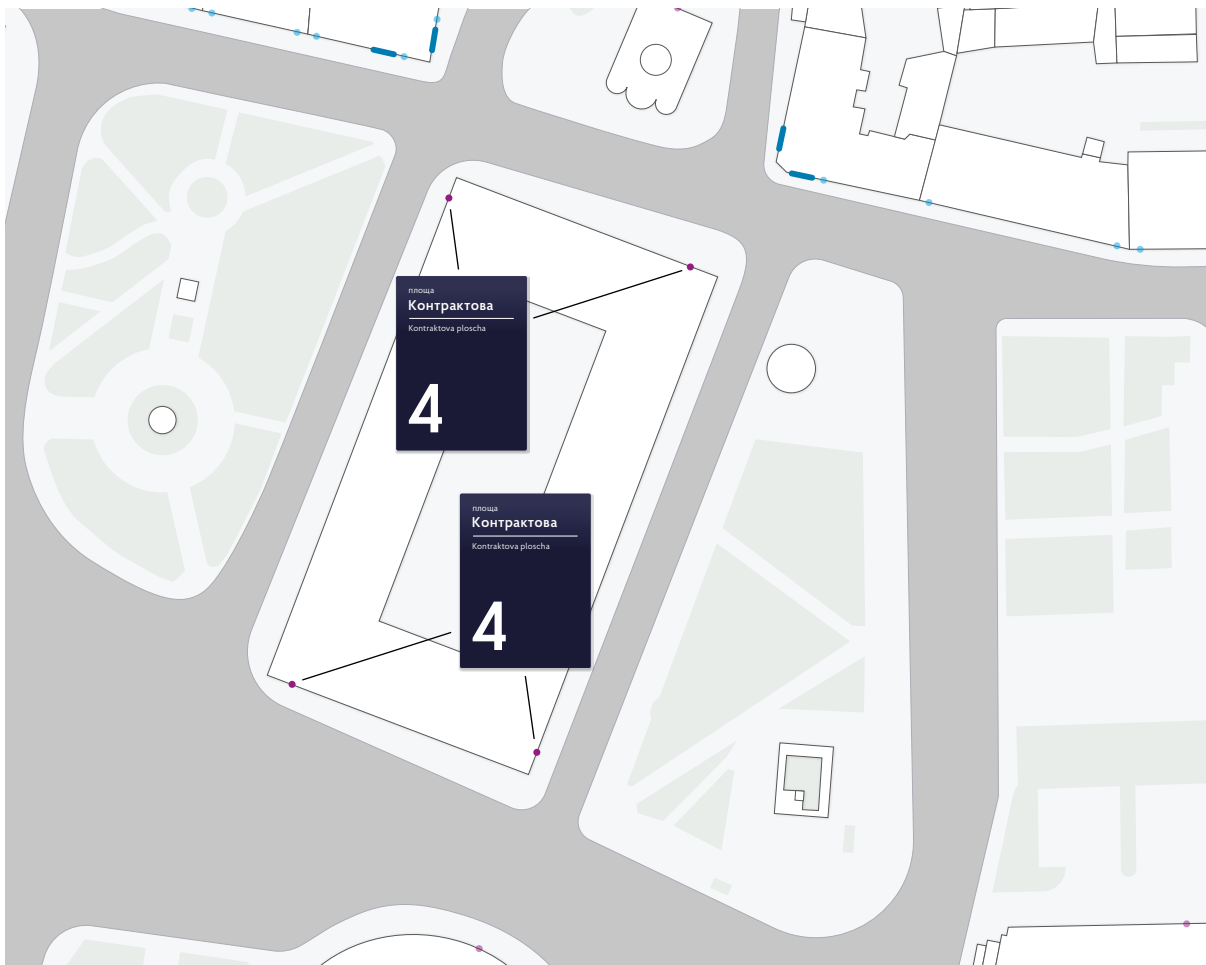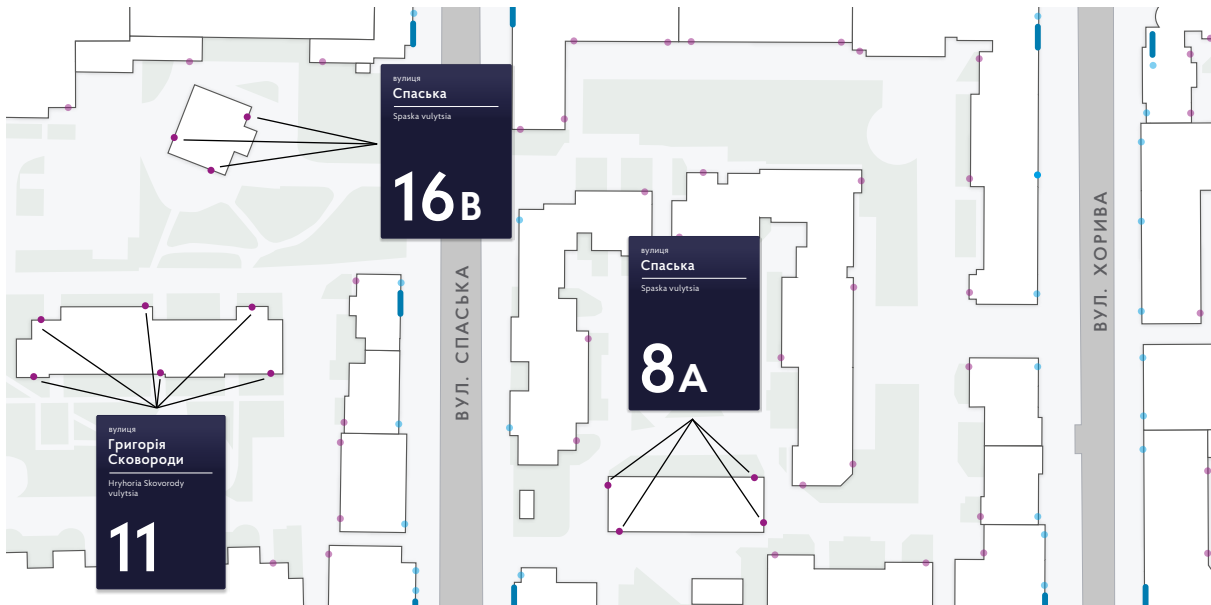


2.3.2 Забороняється розміщувати на фасадах, що виходять на вулицю.



2.3.3 Рекомендується розміщувати біля арок з проходом у подвір'я.



2.3.4 Розміщується на кожному фасаді, до якого є підхід. На фасаді встановлюються в місці, що найкраще проглядається з підходу до фасаду, або на куті будинку.

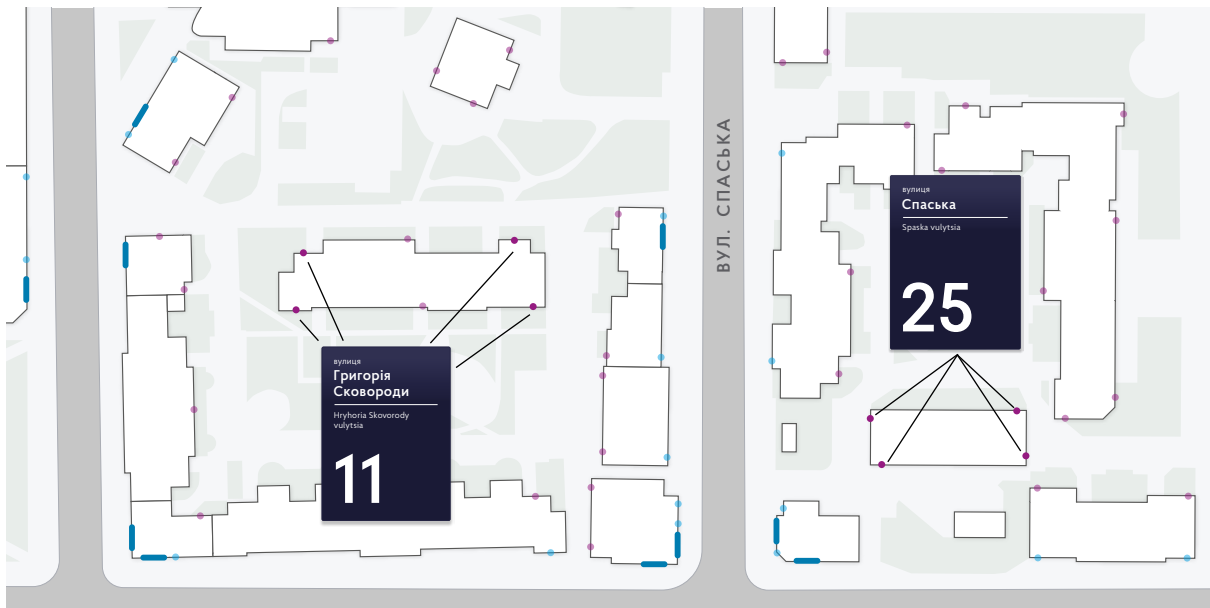


2.3.5 Якщо фасад довший за 50 м і має під'їзди, то на ньому розміщуються додаткові покажчики.



2.3.6 Забороняється розміщувати на торцях будинку зі сторони вулиці, яка стосується адреси будинку.




2.3.7 Розміщується на торці будинку зі сторони вулиці, яка не стосується адреси будинку.

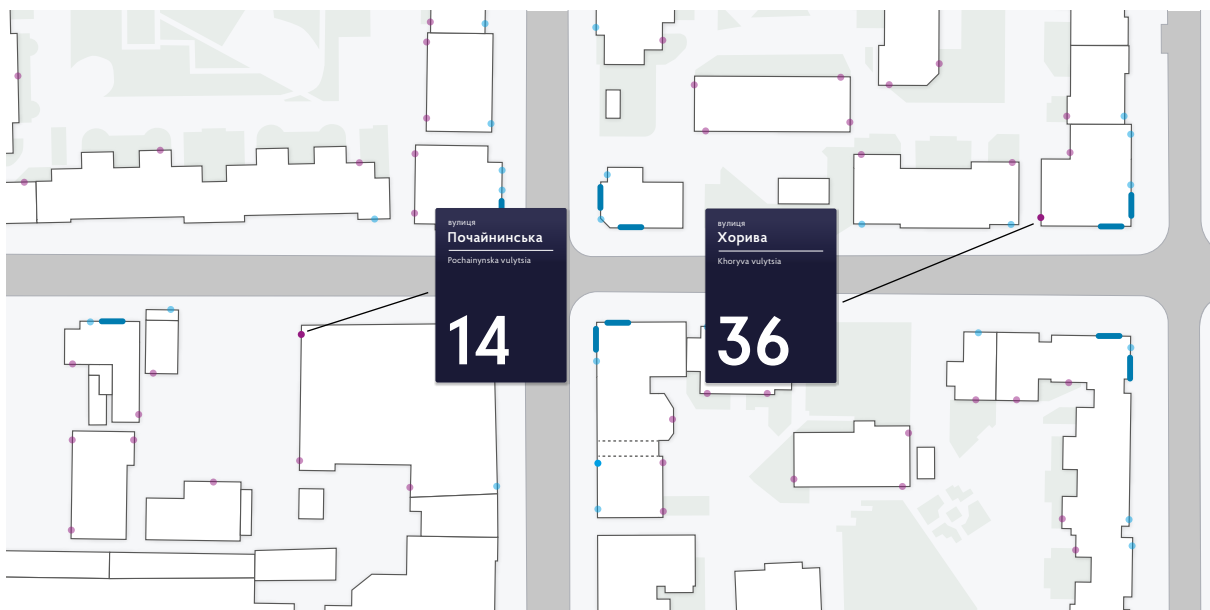


3. Розміщення покажчиків на фасадах

3.1 Один відносно одного


3.1.1. Покажчики з номером будинку та з назвою вулиці розміщуються на одному рівні та на відстані 100 мм один від одного. Покажчик з номером будинку завжди розміщується праворуч від покажчика з назвою вулиці.

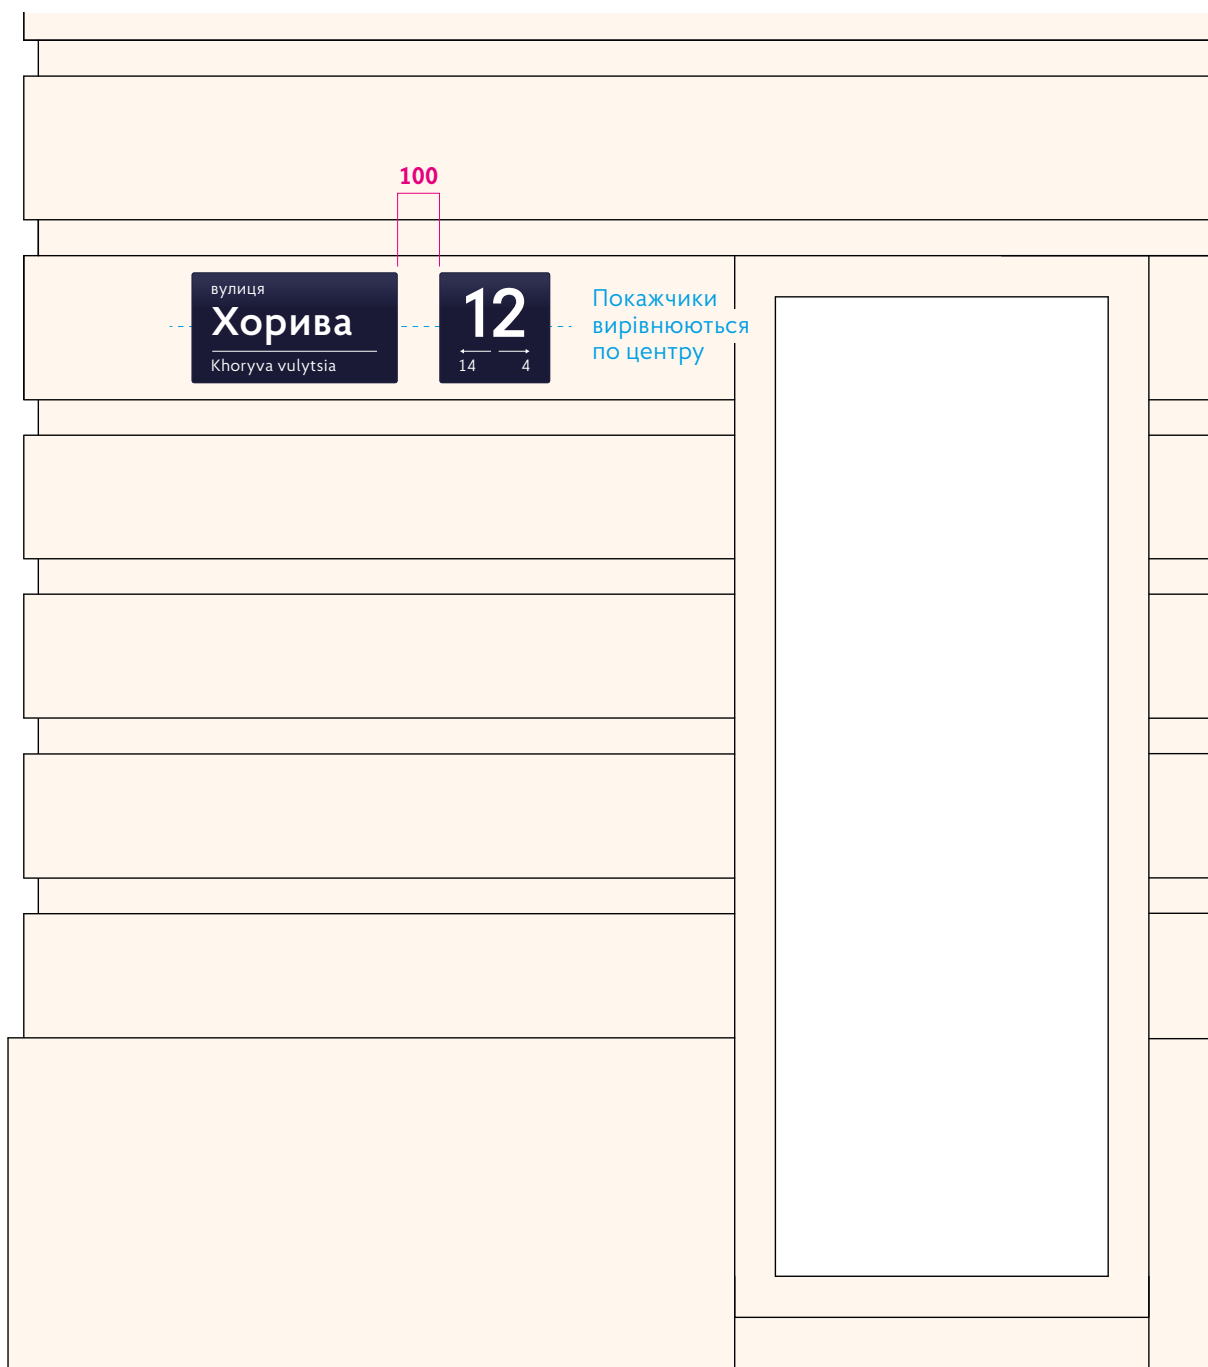

3.1.3. Якщо не вдається розмістити покажчики з назвою вулиці та з номером будинку один біля одного, покажчик з номером будинку розміщується далі на фасаді на одному рівні з покажчиком з назвою вулиці.

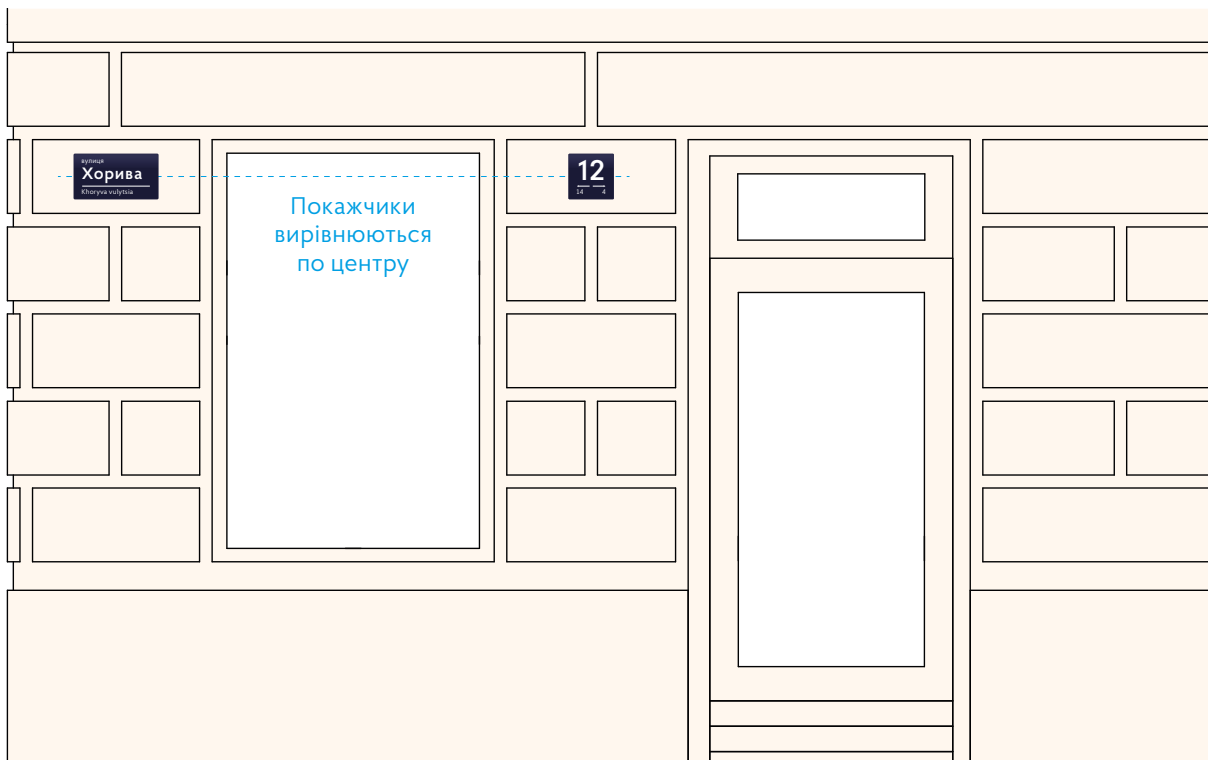

3.1.4 Забороняється розмішувати покажчик з номером будинку ліворуч від покажчика з назвою вулиці, під або над ним.

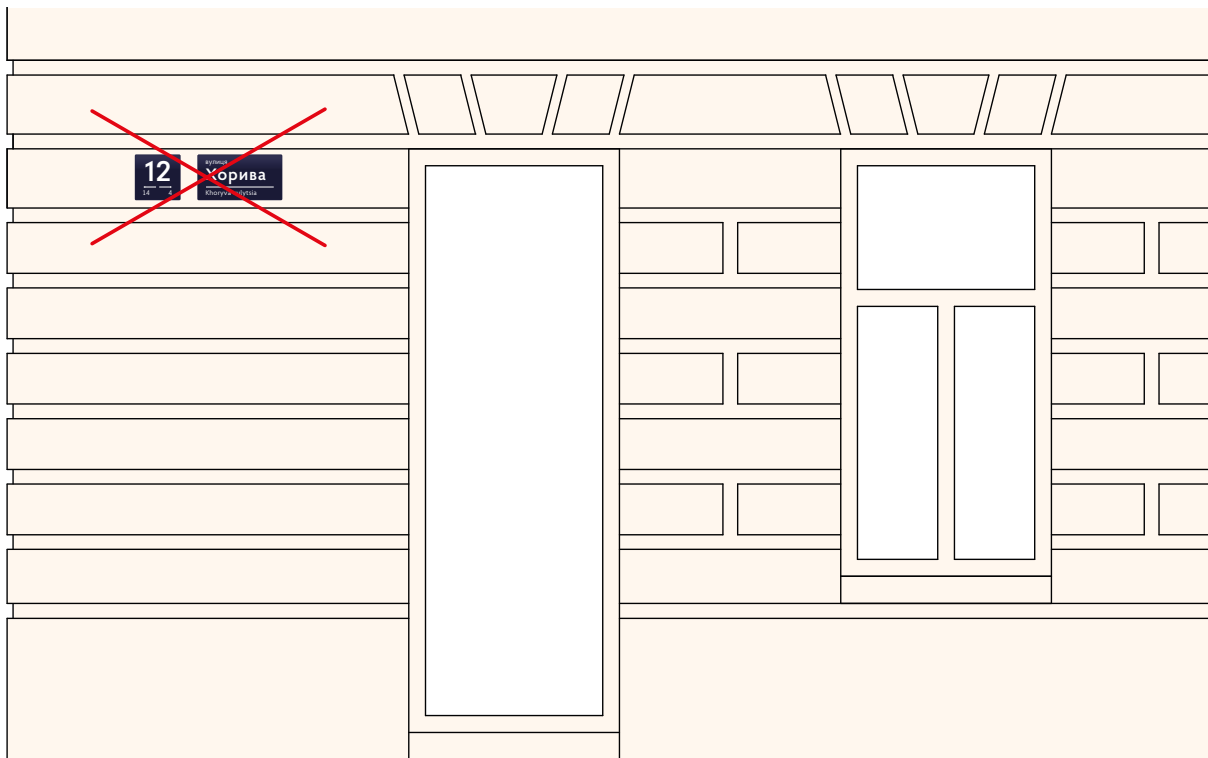


3.2 Відносно архітектурних елементів фасаду


3.2.1 Показчики розміщуються не нижче 2 м та не вище 4 м.

Рекомендується середня висота розміщення в 2,5 м.

Рекомендується розташовувати показчики по висоті на рівні до декоративних елементів фасаду, рівня вікон та проїомів фасаду.

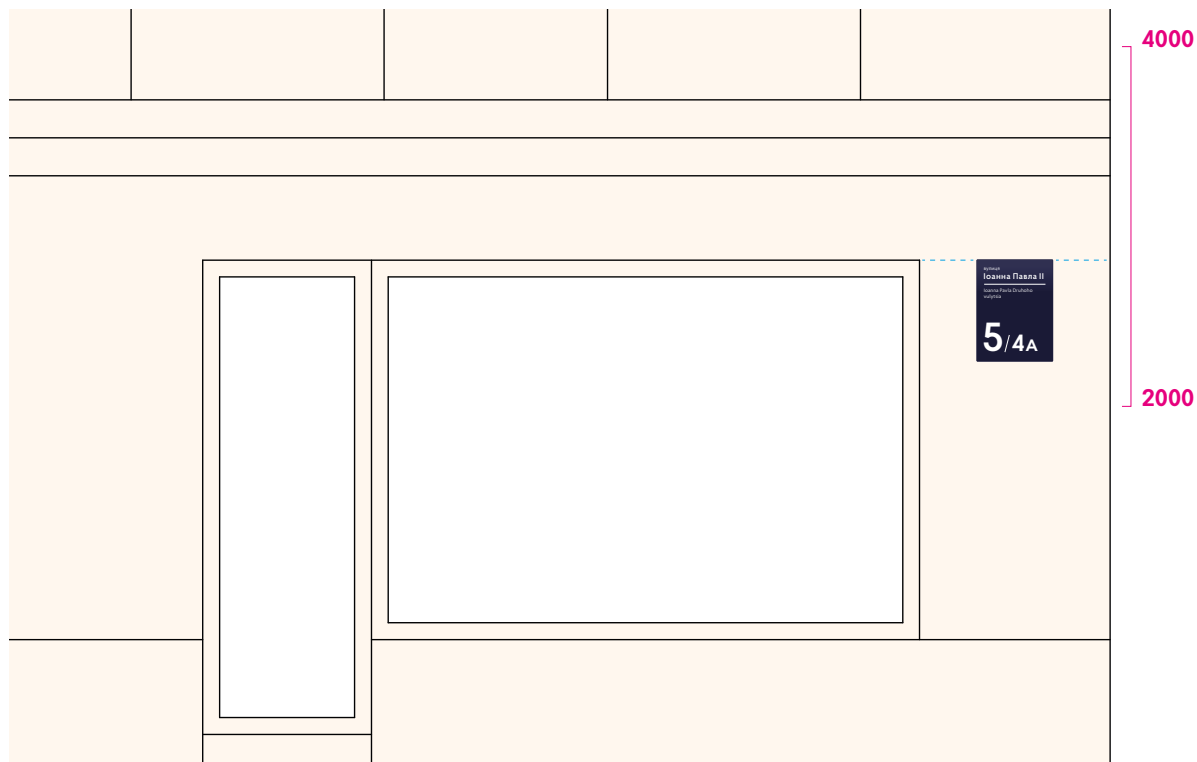


3.2.2. Забороняється розміщувати показчики на декоративних елементах фасаду.

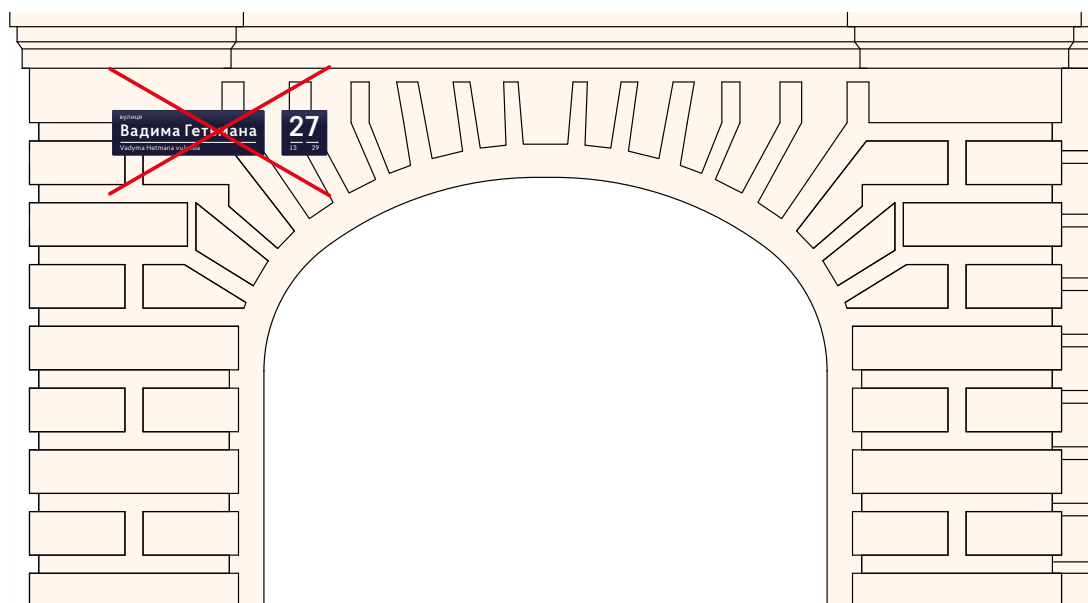


3.2.3 Нaбір з покажчика з назвою вулиці та покажчика з номером будинку розміщується по центру архітектурного елемента, коли відстань між декоративним елементом та краєм фасаду будинку не перевищує довжину набору в два рази. Коли довжина архітектурного елемента не перевищує довжину набору у два рази.

Правильно

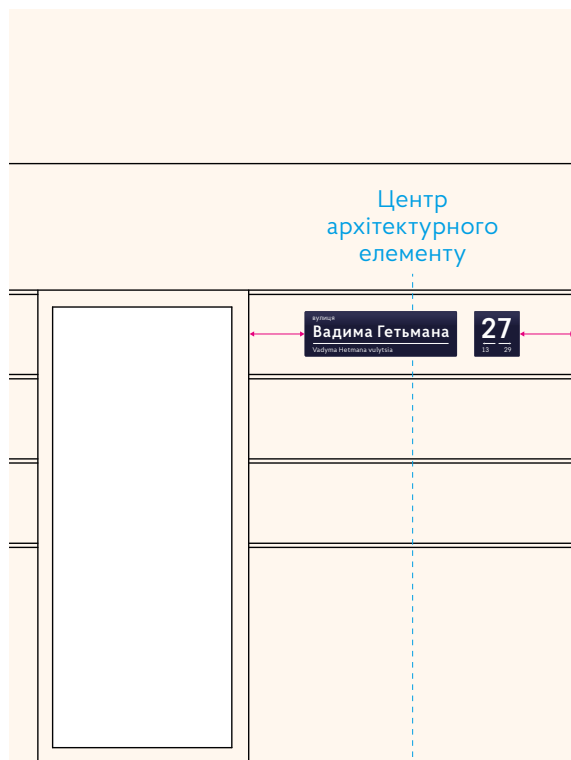


Неправильно

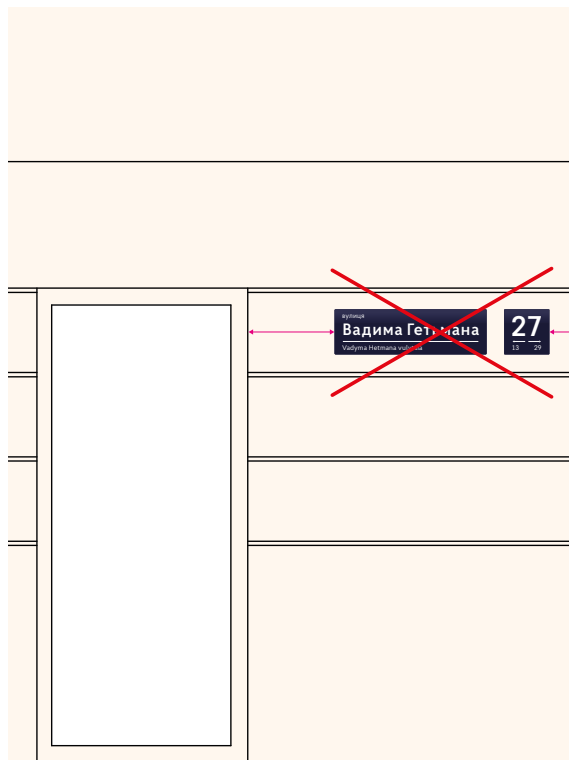


3.2.4 Якщо довжина архітектурного елементу вдвічі перевищує довжину набору, набір показників розміщується на відстані ширини показника з номером будинку від краю фасаду.

Правильно

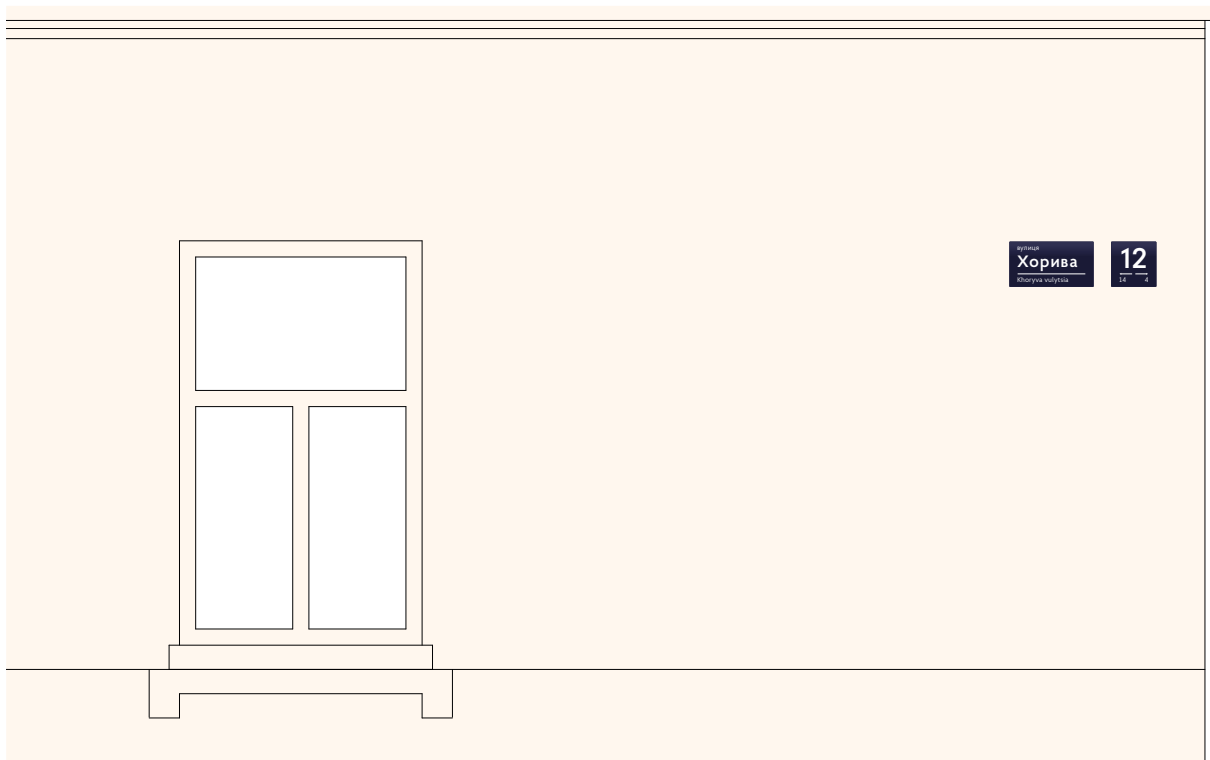

Неправильно

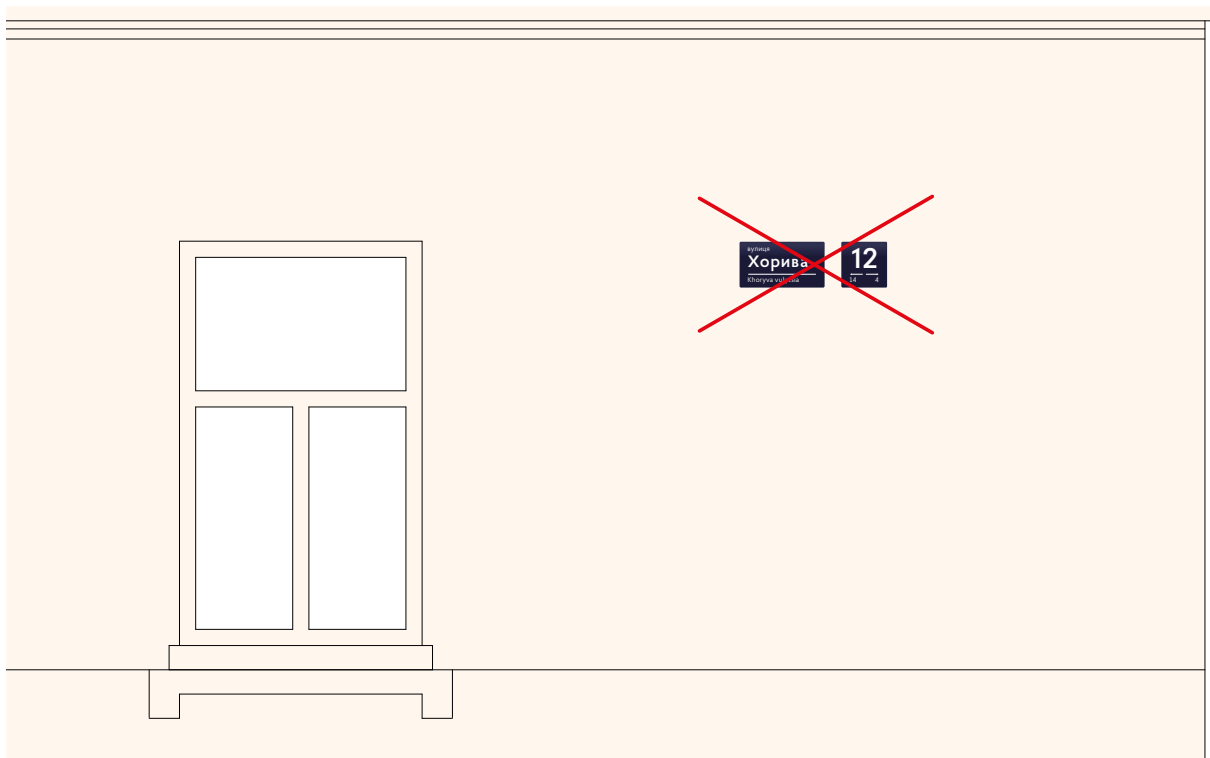


3.3 Відносно рустового каменю


3.3.1 Показчик розміщується по центру рустового каменю.

Якщо показчик довший за ширину рустового каменю, то він розміщується відносно центру архітектурного елемента.

Правильно

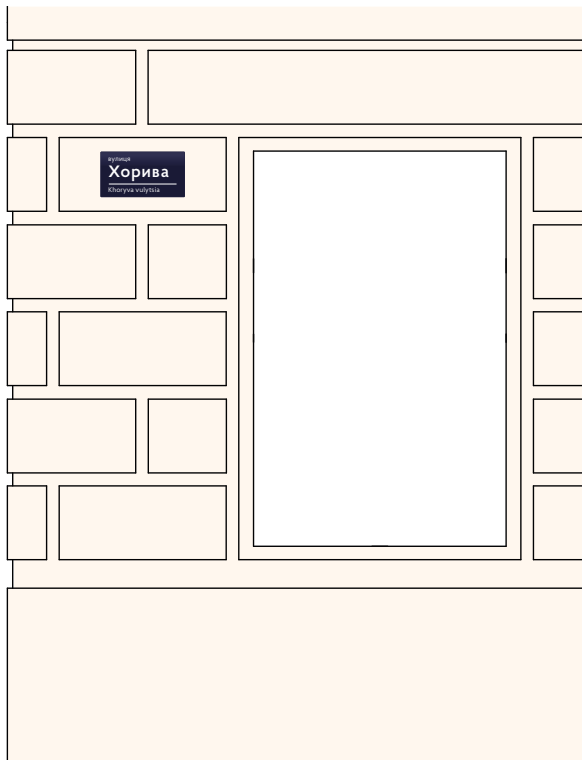


Неправильно

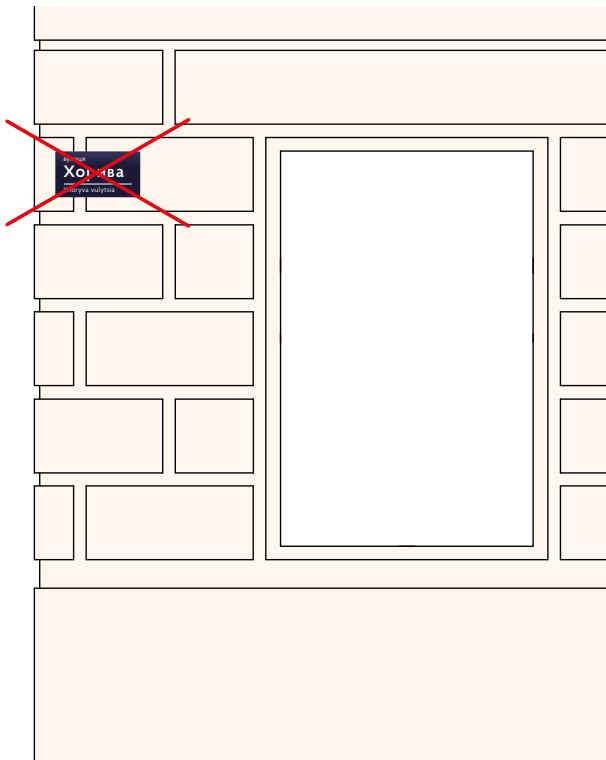


3.4 Розміщення покажчиків на куті будинку

3.4.1 Покажчики на куті будинку на обох фасадах повинні бути розміщені на одному рівні.

Правильно:

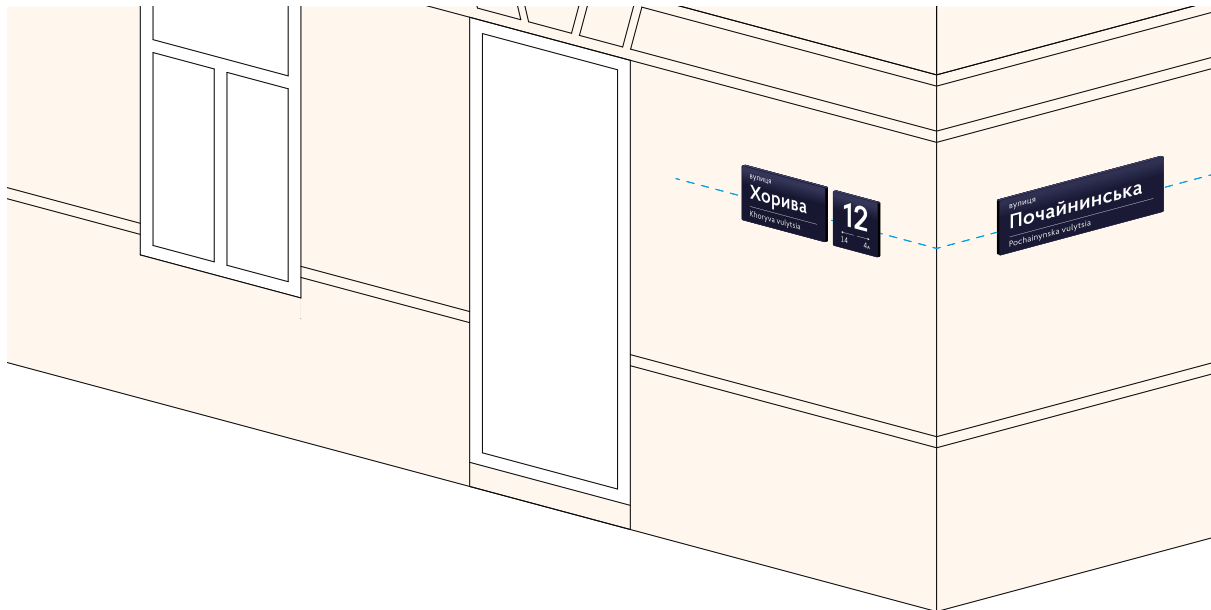

Неправильно:

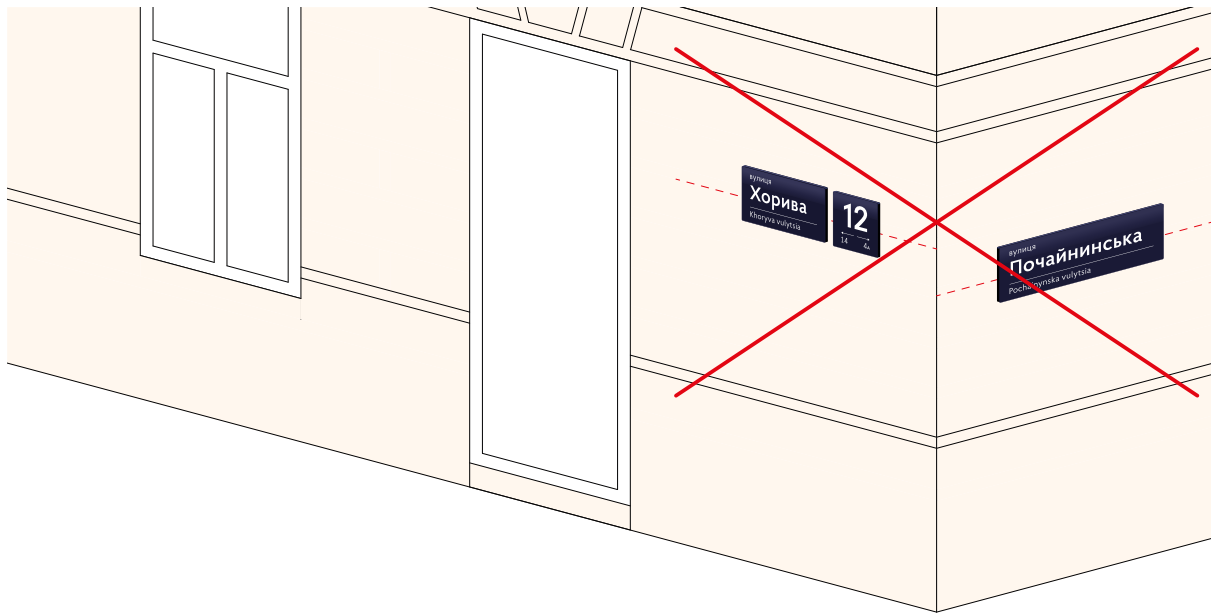

Приклади







Автори: «Агенти змін»

a3.kyiv.ua

streetsign@a3.kyiv.ua